

// **НОВИНКА: Замок с многоточечной блокировкой
и скрытый доводчик для калитки**



Гаражные секционные ворота

С каждым днем все больше комфорта и безопасности







Hörmann – синоним качества	4
Преимущества при монтаже	6
Автоматические секционные ворота	8
Только у Hörmann	10
Модернизация	12
Стальные ворота, одностенные и двустенные	14
Стальные ворота Design с мотивами	24
Ворота для оформления заказчиком	26
Деревянные ворота	28
Деревянные ворота серии Design	30
Обзор мотивов ворот	32
Остекление	35
Цвета	36
Поверхности	38
Ручки, замки	40
Боковые двери	42
Калитки	44
Приводы гаражных ворот	46
Принадлежности для приводов	48
Отличительные особенности безопасности	52
Технические характеристики	54
Размеры ворот, данные для монтажа	56
Обзор	62

Более подробную информацию о гаражных секционных воротах, а также о других высококачественных изделиях компании Hörmann, Вы найдете на сайте **www.hoermann.com**.

Ворота, показанные на иллюстрациях, частично имеют специальное оснащение и не всегда соответствуют стандартному исполнению.

В силу технических причин, например, связанных с полиграфией, возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов и внешнего вида поверхности двери.

Авторские права защищены. Перепечатка, даже части материала, только с нашего разрешения! Право на внесение изменений сохраняется.

Фотографии: Hörmann, K. Ortmeier

«Доброе имя нужно заработать.»

Август Херманн, основатель фирмы, 1886 – 1944



Доброе имя – это гарантия надежности

Вы можете доверять высокому качеству продукции Hörmann

Абсолютно в духе основателя фирмы марка Hörmann на сегодняшний день является гарантией превосходного качества. Благодаря 75-летнему опыту в области производства ворот, а также более 15 миллионам проданных изделий семейное предприятие Hörmann в настоящее время является лидером по продажам ворот на европейском рынке. Поэтому, покупая секционные ворота Hörmann, Вы можете быть уверены – Вы сделали правильный выбор.

Всё от одного производителя – качество без компромиссов

Made in Germany

Все компоненты ворот и приводов компании Hörmann разрабатываются и производятся на собственных высокоспециализированных заводах.

Высококвалифицированные сотрудники интенсивно работают не только над созданием новых изделий, но и над модернизацией и совершенствованием выпускаемой продукции вплоть до мельчайших деталей. Результатом этой деятельности являются патенты и уникальная продукция на рынке.

Длительные испытания всей выпускаемой продукции на износостойкость и надёжность эксплуатации в условиях, максимально приближенных к реальным, гарантируют безупречное качество серийной продукции в соответствии с высокими стандартами компании Hörmann.

Сертифицированное качество

Ворота и приводы компании Hörmann идеально согласованы друг с другом и для Вашей безопасности испытаны и сертифицированы специальными независимыми институтами и организациями. Они изготавливаются в соответствии с системой управления качеством по DIN ISO 9001 и выполняют все требования Европейского стандарта 13241-1. Более подробную информацию по теме «Безопасность» Вы найдете на стр. 52 – 53.

Экологический подход

Не только при заполнении секций ворот твердым пенополиуретаном, не содержащим фреонов, но и при окрашивании ворот фирма Hörmann заботится об окружающей среде. Использование современной регенерационной установки очистки воздуха значительно снижает расход энергии по сравнению с обычными методами.



Эффективная работа на протяжении многих лет

Благодаря выдающимся техническим решениям и бескомпромиссному качеству компания Hörmann предоставляет Вам 10-летнюю гарантию на все секционные ворота и 5-летнюю гарантию на приводы.

* Подробные условия гарантии Вы найдете на сайте: www.hoermann.com



Компактность

Секционные ворота открываются вертикально и в открытом положении находятся под потолком, экономя полезное пространство. Эта принципиальная особенность конструкции обеспечивает максимальное пространство для парковки как внутри, так и перед гаражом.




Откройте для себя многочисленные преимущества

Секционные ворота подходят к любому проему и экономят место

Секционные ворота характеризуются множеством признаков. В результате Вы ежедневно наслаждаетесь практичными преимуществами: Вы с еще большим комфортом въезжаете в свой гараж, а также высвобождаете больше места перед гаражом и внутри него. Позвольте себе комфорт.

Широкие возможности для монтажа

Форма гаражного проема не играет никакой роли. Совсем не важно, какая она – прямоугольная или скошенная, с сегментной аркой или с полукруглой. Секционные ворота Hörmann подходят к любому проему.

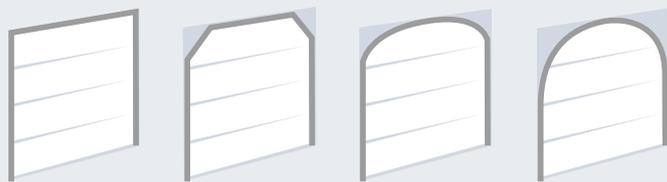

Больше места для проезда

1 Подъемно-поворотные ворота ранних моделей зачастую требовали от водителя умения направлять автомобиль с точностью до миллиметра.

2 Проезд секционных ворот, расширенный на величину до 14 см, позволяет со значительно более высоким комфортом заводить в гараж также современные легковые автомобили большой ширины и автомобили повышенной проходимости.



Герметичность по всему периметру

3 Прочное и стойкое к атмосферным воздействиям уплотнение по периметру секционных ворот Hörmann обеспечивает надежную защиту от ветра и дождя.




Дополнительные уплотнения между секциями

4 На двустенных воротах между отдельными секциями ворот имеются дополнительно высококачественные уплотнения.


Напольное уплотнение

5 Напольное уплотнение сглаживает небольшие неровности за счет большой высоты и мягкости резины.

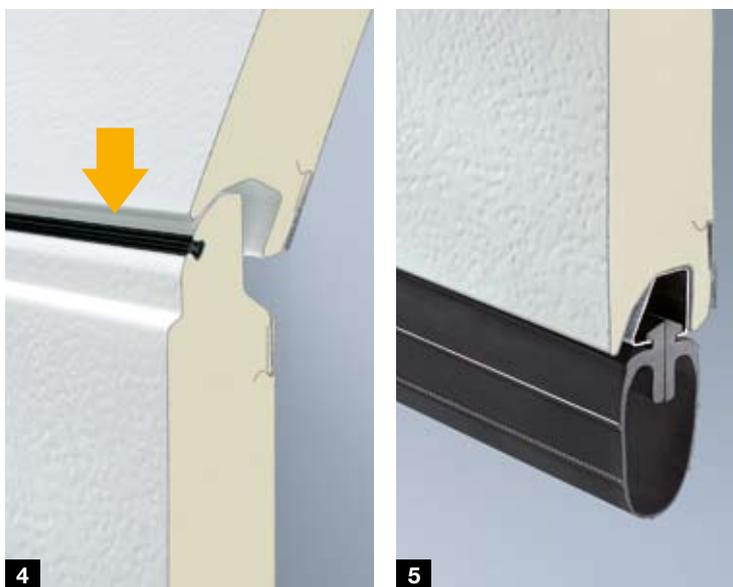



Секционные ворота Hörmann с приводом испытаны и сертифицированы органами технадзора в соответствии с директивой «Защита гаражных ворот от взлома», установленной немецкой ассоциацией «Ворота, двери и коробки». Исключение составляют ворота с калиткой и ворота с остеклением.

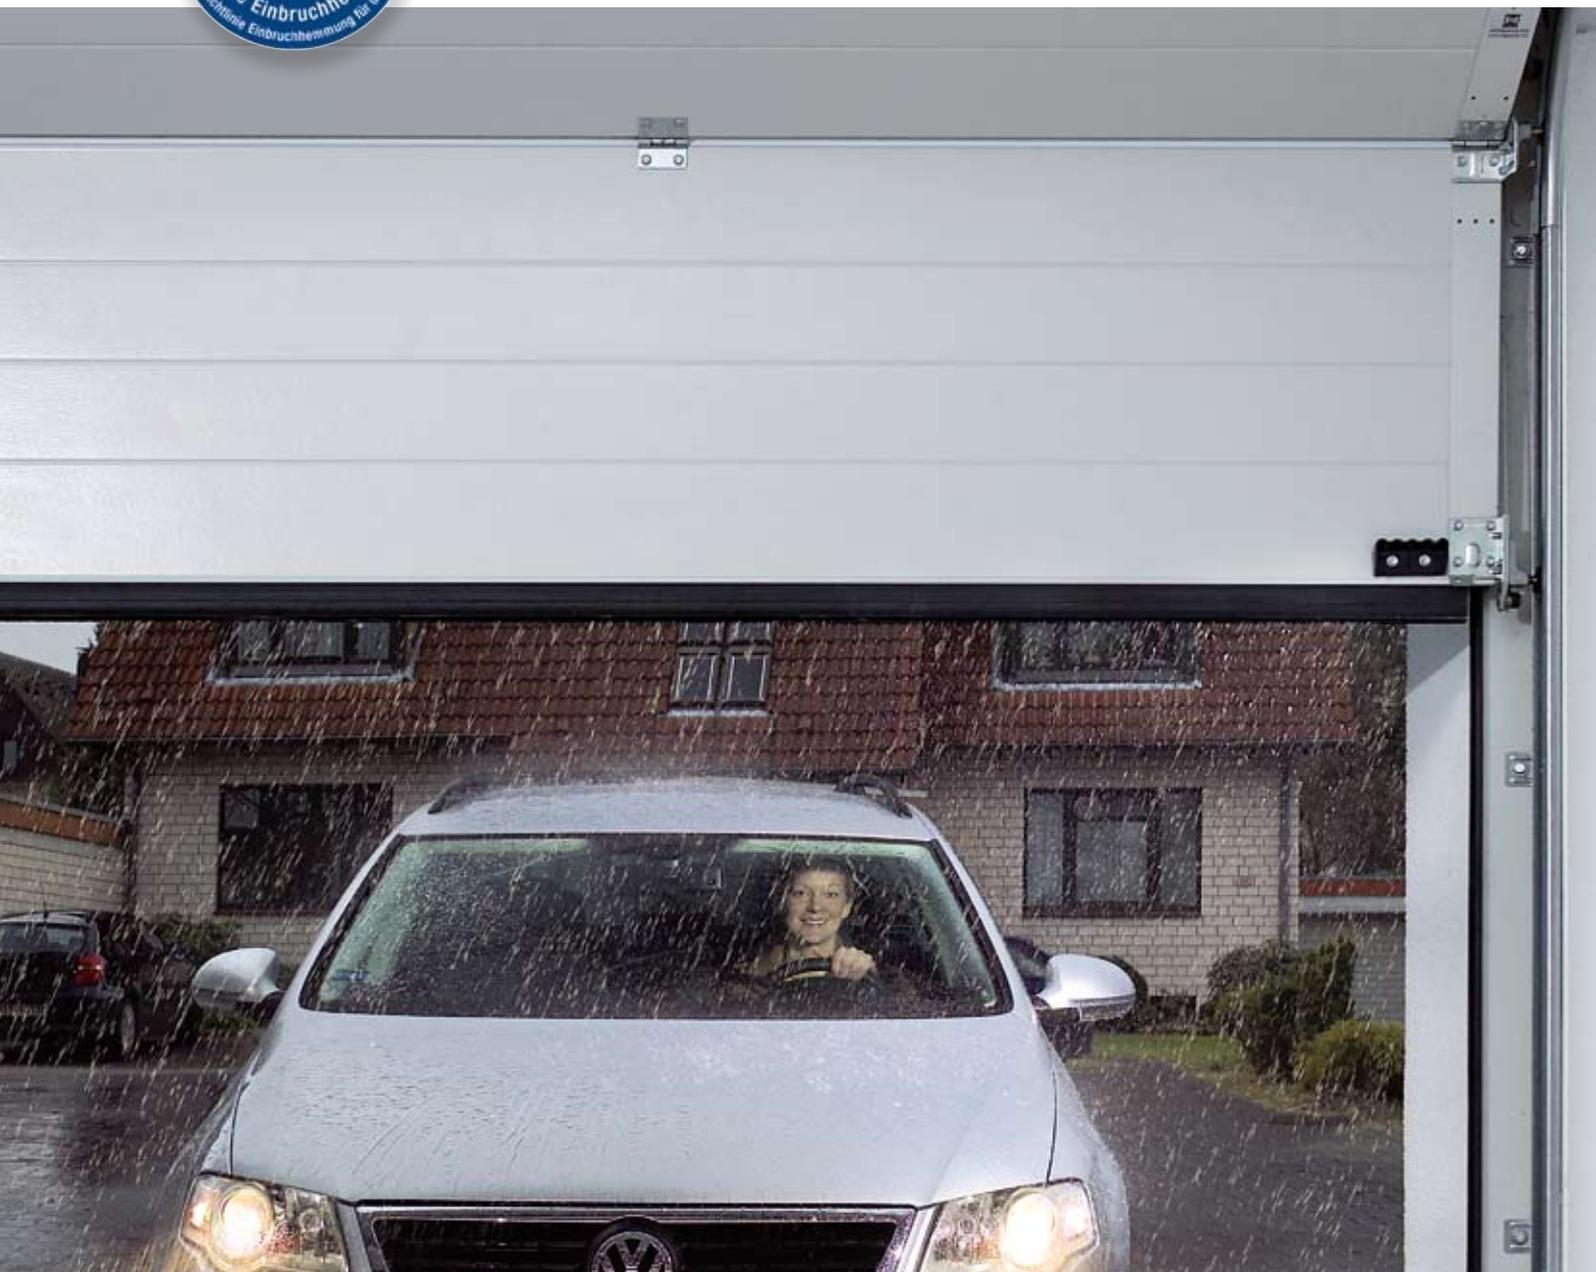

Повышенный комфорт за счет автоматике

Благодаря гаражным воротам и приводам Hörmann

Уже в первый раз, когда Вы въезжаете в гараж в темное время суток или при плохой погоде без необходимости выходить из машины, чтобы открыть гараж, Вы понимаете, что Ваш выбор в пользу повышенного комфорта и безопасности совершенно оправдан. К Вашим услугам эти и другие многочисленные преимущества продукции Hörmann, например, автоматическое запирание ворот.

**Быстро, просто
и удобно в обслуживании,
надежно и безопасно
за счет автоматики**

Ваша уверенность в безопасности

Автоматические секционные ворота Hörmann не оставляют непрошеным гостям никаких шансов. При закрывании гаражных ворот предохранительное устройство для защиты от подвизивания автоматически входит в упор направляющей шины, мгновенно фиксируется и обеспечивает защиту от подвизивания. Система запираения ворот является механической и поэтому, в отличие от приводов конкурентных фирм, эффективно работает и в условиях отсутствия энергоснабжения.



Мы предлагаем Вашему вниманию короткий видеоролик на сайте: www.hoermann.com.

Вы быстрее попадаете в гараж

Скорость открывания секционных ворот Hörmann в сочетании с приводами гаражных ворот SupraMatic увеличивается на 50 %, что сокращает риск несчастных случаев на дорогах с интенсивным движением и бережет Ваши нервы. Сравните скорость привода SupraMatic с обычными приводами.



Мы предлагаем Вашему вниманию короткий видеоролик на сайте: www.hoermann.com.

Индивидуальный комфорт в управлении

В целях упрощения и удобства управления автоматическими секционными воротами, Hörmann предлагает заказчикам для всех монтажных условий подходящие мобильные и стационарные принадлежности высокого качества. Ассортимент огромен – начиная с микро-пульта ДУ, кодовых замков и детекторов отпечатков пальцев и заканчивая специальным оборудованием, таким как аварийный аккумулятор. См. стр. 48 – 51.

Дополнительную информацию о приводах Hörmann для гаражных и въездных ворот Вы найдете в специализированных проспектах или в Интернете по адресу: www.hoermann.com.



Только у Hörmann



Пульт ДУ HSD 2 серии Design подкупает своим высококачественным металлическим корпусом и эксклюзивным оформлением. Отмеченный специальной наградой за дизайн **red dot design award**, он быстро станет яркой доминантой на Вашей связке ключей.



Все лучшее – к услугам заказчика и на благо его дома

Лидер на рынке предлагает инновации

Занимаясь 75 лет производством ворот, Hörmann считает своим долгом предлагать все более и более усовершенствованные изделия. Над этим работают конструкторские и производственные подразделения Hörmann: они непрерывно совершенствуют внешнее оформление, долговечность и безопасность ворот, стремясь к оптимальному техническому решению. Воспользуйтесь преимуществами, которые дают Вам эти ноу-хау. А также новыми технологиями, которые Вам может предоставить только компания Hörmann

Точное секционирование

Гаражные ворота Hörmann отличаются секциями одинаковой высоты с гофрами, которые равномерно распределены по полотну ворот. По желанию Вы можете заказать практичные боковые двери с таким же равномерным распределением гофров. Это еще одно неоспоримое доказательство высокого качества строительных элементов Hörmann.

Гармоничное общее впечатление

Гармоничное общее впечатление от ворот создается благодаря множеству мельчайших деталей. Например, благодаря боковым направляющим, которые в серийном исполнении гармонично сочетаются по внешнему виду с секционными воротами с декоративной отделкой поверхности Woodgrain белого цвета. Для цветных ворот и ворот с декоративной отделкой поверхности Silkgrain или Deso grain дополнительно поставляются облицовки направляющих, подходящие к полотну ворот по текстуре поверхности и цвету. Компенсирующая фальш-панель в зоне перемычки всегда имеет такой же внешний вид, как ворота. У Hörmann все компоненты подходят друг другу.


Длительная защита от вредных атмосферных веществ и воздействий

Антикоррозийное пластмассовое основание направляющих высотой 4 см обеспечивает надежную защиту ворот в условиях длительной сырости. Подобной системы защиты основания направляющих ворот от коррозии у конкурентов нет. Основание полностью охватывает направляющие в зоне, которая потенциально подвержена ржавчине, обеспечивая надежную долговременную защиту. Вместе с напольным уплотнением ворот основание направляющих образует также оптически удачное завершение. Такое основание направляющих не входит в оснащение ворот LPU 40 XXL и алюминиевых секционных ворот для оформления заказчиком.

Термическое разделение рамы направляющей и корпуса здания

Если гараж прилегает к дому, мы всегда рекомендуем гаражные ворота с хорошей теплоизоляцией. С целью достижения максимальных показателей теплоизоляции, которые и на сегодняшний день довольно высокие, особенно у секционных ворот серии LPU, была разработана конструкция для уплотнения коробки ThermoFrame. Пластмассовый профиль, который легко устанавливается вместе с направляющими ворот, обеспечивает термическое разделение между рамой направляющей и кирпичной кладкой, и улучшает тем самым теплоизоляцию на 15%. В качестве опции Вы можете заказать уплотнительную прокладку ThermoFrame для всех секционных ворот Hörmann. Более подробную информацию см. стр. 55.

* Для гаражных секционных ворот LPU с поверхностью ворот 10 м².

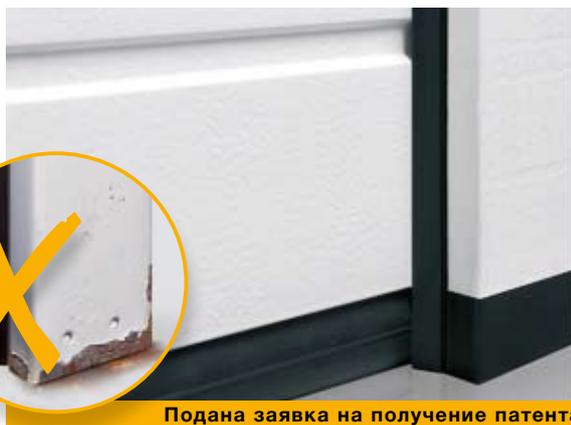

Подана заявка на получение патента



ThermoFrame – подана заявка на получение патента



Время для замены старых ворот на новые!

Стандартные размеры являются идеальным техническим решением

Многие здания поражают очарованием былых времен. Современные гаражные ворота убеждают своей комфортабельностью, безопасностью и своим великолепным внешним видом. Когда-нибудь просто настает время для модернизации гаражных ворот. И лучшим партнером здесь является Höttnann – с удобными стандартными размерами, специально для модернизации.

Воспользуйтесь преимуществами модернизации с компанией Hörmann

Модернизация с применением выгодных по цене, быстро доступных стандартных размеров

Продукция компании Hörmann имеет много стандартных размеров, которые идеально точно подходят для того, чтобы заменить старые подъемно-поворотные ворота. Оформив заказ на стандартные ворота, Вы экономите деньги и быстро получаете новые секционные автоматические ворота. Ворота большинства размеров для модернизации поставляются прямо со склада. Для нестандартных ситуаций наша компания поставит Вам ворота желаемого спецразмера по привлекательной цене.

Специальные анкеры облегчают монтаж

Специальный анкер предназначен для использования в сложных монтажных условиях. Его гибкая конструкция компенсирует, например, имеющиеся неровности стен, облегчает монтаж ворот в проеме за счет возможности бокового монтажа и снижает риск выламывания клинкерных кирпичей при облицовке.

Внешне идентичное и гармоничное завершение

Видимые зазоры между направляющими и проемом легко могут быть заделаны декоративными накладками для направляющих, и, таким образом, зачастую необходимые кирпичные и штукатурные работы могут не потребоваться. Облицовка направляющих поставляется в любом цветовом исполнении и с любой отделкой поверхности, внешне гармонирующих с полотном ворот.

Индивидуальные подходы к модернизации

У Hörmann Вы найдете для каждого объекта соответствующее монтажное решение. Более подробную информацию см. в проспекте «Проекты модернизации секционных ворот» на сайте www.hoermann.com или запросите у дилера компании Hörmann.


Аккуратный демонтаж и монтаж в один и тот же день

Секционные ворота Hörmann быстро устанавливаются благодаря своей удобной для монтажа конструкции.



Начиная от индивидуального консультирования и осуществления демонтажа квалифицированным персоналом, и вплоть до экологичной утилизации ворот и точного, аккуратного монтажа – благодаря услугам компании Hörmann Вы сможете быстро и просто осуществить модернизацию Ваших ворот.





При помощи конфигуратора ворот и дверей Вы можете сидя за компьютером у себя дома перепробовать большое количество вариантов оформления и вариантов изделий. Конфигуратор Вы найдете в Интернете на сайте www.hoermann.com.



Ваш вкус индивидуален

Секционные ворота Hörmann также индивидуальны

Вы хотели бы ворота, в точности отвечающие Вашим желаниям? Тогда компания Hörmann – это именно то место, куда Вам надо направиться. Здесь Вы можете спокойно выбрать: с теплоизоляцией или без нее, тип поверхности, цвет. У Вас есть множество вариантов для комбинирования. Официальный дилер Hörmann проконсультирует Вас: совершенно индивидуально.

Комфорт и дизайн – выбор за Вами

Три варианта толщины панели – одно качество

Вы можете заказать стальные секционные ворота Hörmann в соответствии с Вашими индивидуальными потребностями, при этом возможен выбор одного из трех вариантов толщины панели.

Одностенные ворота LTE являются наиболее благоприятным вариантом, идеально подходящим для свободно стоящих гаражей, не требующих теплоизоляции.

Двустенные ворота EPU с эффективной теплоизоляцией являются хорошим техническим решением для пристроенных к дому гаражей, а также в тех случаях, когда имеется дорожка, ведущая из гаража в дом.

Двустенные ворота LPU обеспечивают оптимальную изоляцию. Они рекомендуются, если Вы, например, используете свой гараж как мастерскую или хотели бы сократить свои затраты на электроэнергию. Кроме того, секции толщиной 42 мм придают большую устойчивость конструкции и обеспечивают плавный, бесшумный ход ворот.

Три привлекательных варианта исполнения поверхности с широким спектром возможностей цветового оформления

Выберите одну из трех привлекательных и стойких к атмосферным воздействиям поверхностей стальных ворот: Woodgrain, Silkgrain или Micrograin.

Все три поверхности оптимально защищены от коррозии, капли дождя не оставляют следов, предотвращая образование типичной серой пленки.

Стальные секционные ворота и боковые двери Hörmann с поверхностями Woodgrain, Silkgrain и Micrograin серийно окрашены в выгодный по цене белый цвет. Вы также можете их заказать окрашенными в один из 15 предпочтительных цветов или 200 цветов по карте RAL.

Гармоничное внешнее оформление ворот: выбор из шести вариантов декоративного исполнения поверхности

Вы можете выбрать один из пяти вариантов поверхности DecoGrain с отделкой под дерево: Light Oak, Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Rosewood, или заказать благородный вариант данной поверхности Titan Metallic. Поверхность цвета темного антрацита идеально подходит к входным дверям Hörmann, окрашенным в цвет CH 703.

Внутренняя сторона ворот всегда окрашена в светло-серый цвет (RAL 9002).

Долговременная защита от вредных атмосферных воздействий благодаря горячеоцинкованному материалу с полиэфирным грунтовочным покрытием.



LTE 40
одностенные

EPU 40
двустенные,
толщиной
42 / 20 мм

LPU 40
двустенные,
толщиной 42 мм



Woodgrain



Silkgrain



Micrograin



Light Oak



Dark Oak




Rosewood



Golden Oak



Night Oak



Titan Metallic



Внешний вид, над которым не властно время

Узкий гофр

Узкий горизонтальный S-гофр является классическим вариантом оформления гаражных ворот. От Höttnann Вы получаете этот S-гофр первоклассного качества. Явное доказательство этому: абсолютно равномерное распределение гофров. В отличие от изделий конкурентов, в продукции Höttnann межгофровые расстояния всегда одинаковые.

Одностенные и двустенные стальные ворота

LTE 40

LPU 40

S-гофр



LTE 40
одностенные



LPU 40
двустенные, полотно
ворот 42 мм

Отделка поверхности и размеры ворот
(макс. ширина и высота в мм)



Woodgrain
Ширина 5000
Высота 3000



Woodgrain
Ширина 5500
Высота 3000

Ворота LPU 40 XXL макс. ширина 6500 мм и макс. высота 2250 мм, см. «Размеры и технические данные для монтажа», начиная со стр. 56. Более подробную информацию об отделке поверхностей и цветовых решениях Вы можете найти, начиная со стр. 36.

Расширен диапазон стандартных размеров гаражных секционных ворот LPU 40 с гофрами: макс. ширина ворот составляет 6500 мм, макс. высота – 2250 мм.



Однородный дизайн и гармоничное общее впечатление благодаря прецизионному высококачественному исполнению с практически невидными межсекционными переходами. Сравнение в нашу пользу!

Совет

К многочисленным гаражным воротам Hörmann наряду с гармоничными боковыми дверьми Вы можете заказать также высококачественные алюминиевые входные двери, подходящие по внешнему оформлению. Например, с новой отделкой поверхности Titan Metallic, цвет которой очень похож на тон СН 703, в который окрашены входные двери.



Убедительная гармония прямых линий

Гофр средних размеров


Только гофр средних размеров обеспечивает такой большой выбор типов ворот. Благодаря своим четким линиям этот вариант оформления особенно хорошо сочетается с современной архитектурой. Выбрав цвет и вариант отделки поверхности в соответствии с личными пожеланиями, Вы можете эффектно подчеркнуть общее впечатление от Вашего дома.

Одностенные и двустенные стальные ворота

LTE 40

EPU 40 / LPU 40

M-гофр

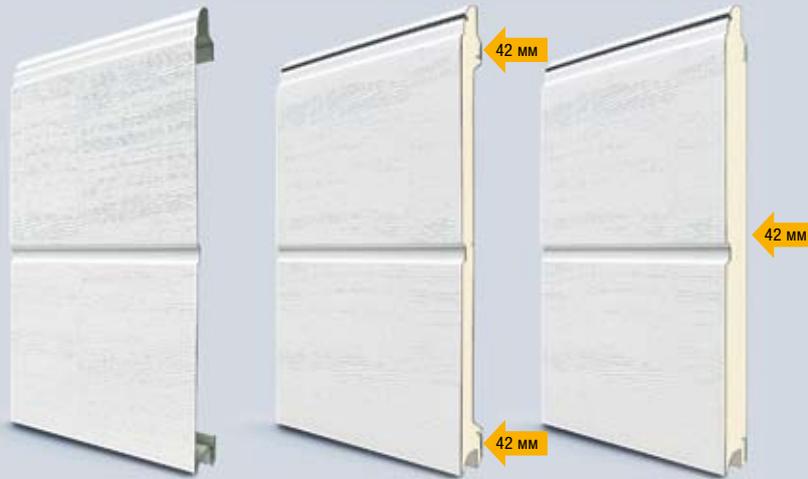

LTE 40
одностенные

EPU 40
двустенные, полотно
ворот 42 / 20 мм

LPU 40
двустенные, полотно
ворот 42 мм

Отделка поверхности и размеры ворот
(макс. ширина и высота в мм)



Woodgrain
Ширина 3000
Высота 3000



Woodgrain
Ширина 5000
Высота 3000



Woodgrain
Ширина 5500
Высота 3000



Silkgrain
Ширина 5500
Высота 3000



Micrograin
// НОВИНКА
Ширина 5500
Высота 3000



Decograin
Ширина 5500
Высота 3000

Ворота LPU 40 XXL макс. ширина 6500 мм и макс. высота 2250 мм, см. «Размеры и технические данные для монтажа», начиная со стр. 56. Более подробную информацию об отделке поверхностей и цветовых решениях Вы можете найти, начиная со стр. 36.

Декоративная отделка поверхности Decograin сочетает в себе естественную текстуру древесины с преимуществами стальных ворот.



Качественные поверхности легко мыть. Сильная струя воды и снова чисто!

Совет

В какой бы цвет ворота ни были окрашены, в сдержанный ли белый цвет или в один из множества других цветов, новая поверхность Micrograin выразительно оттеняет привлекательный дизайн ворот с L-гофрами благодаря тонким линиям профиля.



Совершенная элегантность

Гофр больших размеров

Эксклюзивное оформление ворот для эксклюзивного жилища. L-гофр своей неповторимой элегантностью подчеркивает уникальную архитектуру. Разумеется, включая все преимущества в области комфорта и безопасности, которые предлагают секционные ворота HÖRMANN.

Двуственные стальные ворота

LPU 40

L-гофр

Расширен диапазон стандартных размеров гаражных секционных ворот LPU 40 с гофрами: макс. ширина ворот составляет 6500 мм, макс. высота – 2250 мм.



LPU 40
двуственные, полотно ворот
42 мм

Отделка поверхности и размеры ворот
(макс. ширина и высота в мм)



Ворота LPU 40 XXL макс. ширина 6500 мм и макс. высота 2250 мм, см. «Размеры и технические данные для монтажа», начиная со стр. 56. Более подробную информацию об отделке поверхностей и цветовых решениях Вы можете найти, начиная со стр. 36.



Четкие линии и цвета для элегантного дизайна, еще больше комфорта и безопасности благодаря автоматическим секционным воротам Hörmann.



Новый дизайн поверхности Micrograin производит приятное впечатление благодаря тонкой линии профиля и подчеркивает элегантность современной архитектуры.

Совет

Модернизация, которая выполняется вместе с Hörmann – очень простой и гораздо более выгодный процесс, чем Вы думаете. Компания Hörmann предлагает многочисленные выгодные размеры для модернизации с целью замены старых гаражных ворот. Это экономит и время, и деньги.



Нет ничего невозможного

Узкая кассета

Кассетное оформление подходит почти к каждому архитектурному стилю. Узкая S-кассета Hörmann предоставляет многочисленные возможности для оформления поверхностей и подбора цветовой гаммы. Таким образом, Вы обязательно найдете для себя именно те ворота, которые будут безупречно гармонировать с обликом Вашего дома.

Одностенные и двустенные стальные ворота

LTE 40

EPU 40 / LPU 40

S-кассета



LTE 40
одностенные

EPU 40
двустенные, полотно
ворот 42 / 20 мм

LPU 40
двустенные, полотно
ворот 42 мм

Отделка поверхности и размеры ворот
(макс. ширина и высота в мм)



Woodgrain
Ширина 3000
Высота 3000



Woodgrain
Ширина 5000
Высота 3000



Woodgrain
Ширина 5500
Высота 3000



Decograin
Ширина 5500
Высота 3000

Более подробную информацию об отделке поверхностей и цветовых решениях Вы можете найти, начиная со стр. 36.

С остеклением Sunrise Ваши гаражные ворота приобретают совершенно особенный вид. Более подробную информацию об остеклении Вы найдете на стр. 35.



Стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей поверхность Decograin с наружной стороны стальных секций своим тисненым рисунком достоверно имитирует текстуру древесины.

Ворота серии Design – конечно с приводом

Эти гаражные ворота отличают дизайн и комфорт. Поэтому они поставляются как автоматические ворота с приводом.



Комбинации ворот и дверей: придайте стиль фасаду Вашего здания

Стальные ворота Design с мотивами

Элементы серии Design, выполненные из высококачественной нержавеющей стали или стекла, чрезвычайно актуальны в современной архитектуре. Компания Hörmann предлагает высококачественные ворота серии Design с привлекательным внешним оформлением. К ним Вы получаете входные двери Hörmann, выполненные в том же стиле.

Двуственные стальные ворота

LPU 40

Design

L-гофр




LPU 40
двуственные,
полотно ворот 42 мм

Отделка поверхности и размеры ворот
(макс. ширина и высота в мм)



Silkgrain
Ширина 5500
Высота 3000

Более подробную информацию об отделке поверхностей и цветовых решениях Вы можете найти, начиная со стр. 36.

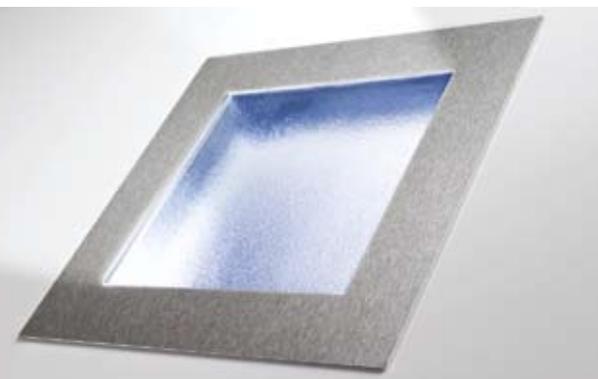

Мотивы 461, 462 и 469 расширяют выбор стальных ворот серии Design за счет высококачественных элементов остекления.

Гармония внешнего облика

Идеальное сочетание: ширина гофров на гаражных воротах и входных дверях Hörmann точно совпадают.



В гармонии с архитектурой дома: секционные ворота серии Design, мотив 457 и входная дверь Hörmann, мотив 188 TP.



Все секционные ворота серии Design представлены в обзоре на стр. 33 в каталоге **входных дверей Hörmann**, а также на веб-сайте www.hoermann.com.

Совет  Можно интегрировать новые алюминиевые секционные ворота в общий дизайн Вашего дома, и они практически не будут выделяться.



Именно для Вас

Гаражные секционные ворота для эксклюзивного оформления фасадов

Алюминиевые секционные ворота позволяют выдержать архитектурный стиль Вашего дома. Концепция оформления здания предполагает объединение фасада и ворот благодаря гармоничным и четким архитектурным формам. Такие ворота смогут удовлетворить запросы самых требовательных клиентов

Алюминиевые секционные ворота для оформления заказчиком

Ваша идея – наша консультация

Высококачественные алюминиевые секционные ворота могут выглядеть настолько по-разному, насколько много возможностей существует на сегодняшний день для облицовки фасада. Эти ворота можно обшить деревом, металлом, керамикой, пластмассой и множеством других материалов – в зависимости от Ваших представлений и предпочтений.

Для этого необходимо грамотное планирование.

На этапе планирования учитываются такие факторы как толщина обшивки (макс. 46 мм), её вес на м², размеры зазоров между элементами (мин. 20 мм), высота секций. Поэтому каждая фасадная конструкция рассчитывается индивидуально.

Мы с удовольствием проконсультируем Вас!



Основой для облицовки фасада служат промышленные секционные ворота ALR 40 – рамная конструкция из алюминия с панельным заполнением. Промышленные ворота очень устойчивы и предназначены для длительной эксплуатации.

Указание: направляющая изготовлена по образцу низководеющей направляющей L для секционных ворот XXL. Более подробную информацию о направляющих Вы найдете на стр. 59.

За подробной плановой документацией обращайтесь, пожалуйста, к Вашему региональному дилеру или запрашивайте их в ближайшем региональном представительстве компании Hötger.

Смонтированные и облицованные гаражные ворота образуют часть фасада.

Совет

Удобными в использовании Ваши деревянные ворота с привлекательным внешним видом сделает привод гаражных ворот. Мы рекомендуем мощный привод SupraMatic P.



Природная красота

Ворота из древесины

Многие предпочитают просто древесину. Hörmann идет навстречу этим пожеланиям: ворота из древесины с кассетами или гофром подчеркивают натуральный стиль Вашего дома. Разумеется, со всеми преимуществами в области комфорта и безопасности от Hörmann.

**Ворота с филенкой
из массивной древесины**

LTH 40

S / M / L-гофр

V-кассета



LTH 40

S-, M- и L-гофры

Северная ель

Северная ель является светлой хвойной древесиной с преимущественно прямыми волокнами. Полые участки сердцевины, смоляные ходы, косослой и желто-коричневые «сучки» являются абсолютно естественными и натуральными.

Отделка поверхностей и размеры ворот
(макс. ширина и высота в мм)



Ширина 5000
Высота 3000



Ширина 5000
Высота 3000



Ширина 5000
Высота 3000



Ширина 5000
Высота 3000

LTH 40

V-кассета

Hemlock

Hemlock – это древесина хвойных пород с преобладающим прямым направлением волокон, от беловато-серого до светло-серо-коричневато-коричневого цвета, с коричневыми волокнами минерального происхождения и проростями в направлении волокон.



Мы уже предварительно обработали древесину для защиты от синей гнили и древесных вредителей. Для защиты от вредных атмосферных воздействий рекомендуем дополнительно нанести защитный прозрачный лак для древесины, который также позволит сохранить привлекательный внешний вид ворот.

Если необходимо покрасить ворота с кассетным полотном из древесины Hemlock в светлые тона, компания Hörmann предоставляет такие ворота с пропиткой и белым грунтовочным покрытием без надбавки к цене.

По желанию ворота с мотивом 405 (илл. внизу) поставляются с фурнитурой распашных ворот и декоративными ручками для установки заказчиком. Вы можете выбрать любой из двух вариантов: эксклюзивный комплект фурнитуры или стандартный комплект фурнитуры.



Индивидуальный стиль

Деревянные ворота серии Design

Даже в случае ворот Hörmann из древесины не следует отказываться от элементов серии Design. Высококачественные материалы, такие как природный камень, направляющие и фурнитура в стиле распашных ворот, а также декоративные ручки создают эксклюзивную атмосферу. Практичным и безусловно гармоничным дополнением здесь является боковая дверь аналогичного оформления.

Ворота с филенкой из массивной древесины

LTH 40



LTH 40
Индивидуальный мотив
Северная ель

LTH 40
Индивидуальный мотив
Hemlock

Отделка поверхностей и размеры ворот
(макс. ширина и высота в мм)



Ширина 5000
Высота 3000



Ширина 5000
Высота 3000

Обзор всех мотивов деревянных ворот
серии Design Вы найдете на стр. 34.

Любые ворота поставляются по запросу с боковой дверью в одном стиле (илл. вверху). Если у гаража отсутствует второй вход, то в качестве дополнительного оснащения мы рекомендуем приобрести замок аварийной деблокировки (см. стр. 41).




Изготовление ворот по Вашему эскизу

Например, используя Ваши инициалы, номер дома или Ваш любимый мотив. Будет достаточно, если Вы просто представите нам эскиз. Прецизионная фреза с компьютерным управлением с точностью перенесет Ваш эскиз на деревянные панели ворот. И Ваши абсолютно индивидуальные ворота будут изготовлены – уникальное изделие, которому позавидуют многие.


Вы также можете заказать к Вашим индивидуально изготовленным воротам также боковую дверь в аналогичном оформлении.

Пример индивидуальной фрезеровки: современно, строго и гармонично.


Обзор мотивов из стали

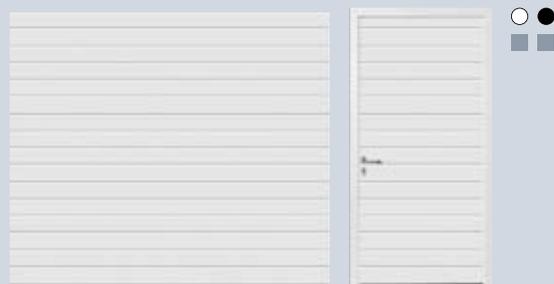


S-гофр

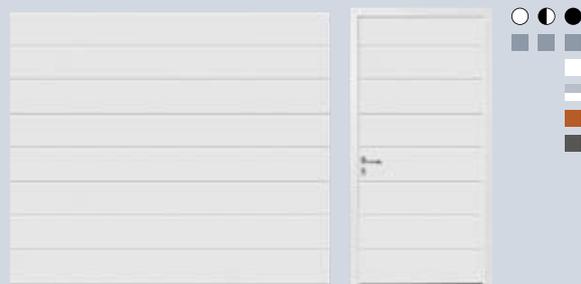

M-гофр

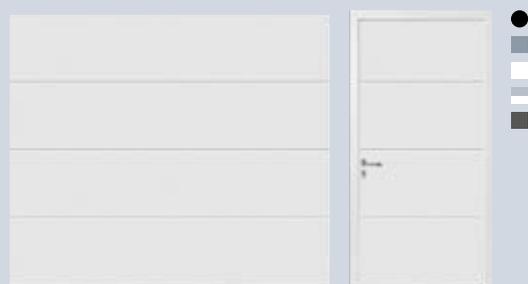

L-гофр

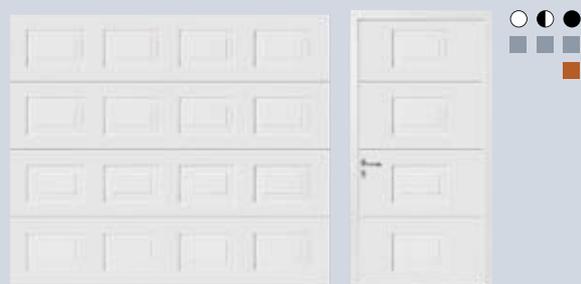

Кассета

Полотно ворот:

- LTE, одностенное
- EPU, двустенное 42 / 20 мм
- LPU, двустенное 42 мм

Исполнения поверхности

- Woodgrain
- Silkgrain
- Micrograin
- Decograin (отделка под дерево)
- Decograin Titan Metallic



Более подробную информацию о различных возможностях цветового оформления двустенных ворот Вы найдете на страницах 36–37.


Элементы остекления

- Эти варианты мотивов стальных ворот серии Design оснащены высококачественными элементами остекления в рамах из нержавеющей стали. Иллюстрации со всеми подробностями Вы найдете на стр. 25

Обзор мотивов из стали серии Design



Мотив 450

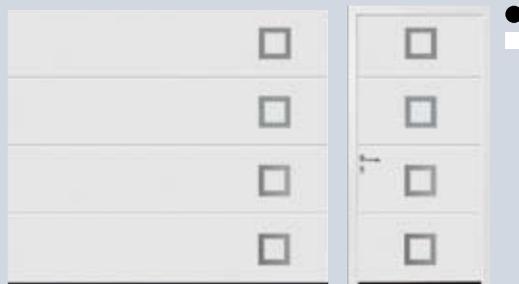

Мотив 451, мотив 461 (без илл.)



Входная дверь, мотив 173 TP




Мотив 452, мотив 462 (без илл.)



Мотив 454, центральное расположение мотивов



Входная дверь, мотив 693 TP

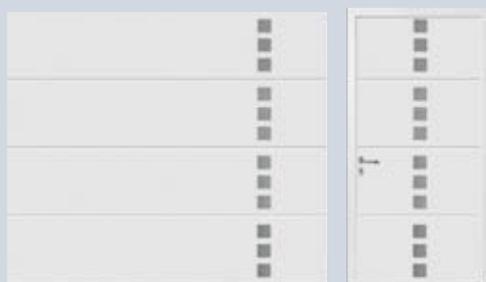

Мотив 456




Мотив 457, расположение слева, мотив в зеркальном отражении



Входная дверь, мотив 188 TP



Мотив 458

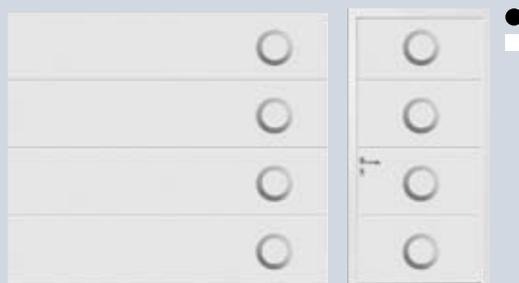

Мотив 459, мотив 469 (без илл.)



Выбирайте сами. В специальном проспекте «Алюминиевые входные двери Hörmann» Вы найдете множество привлекательных мотивов для входных дверей.

Элементы мотивов для стальных ворот серии Design могут располагаться по центру, справа или слева. Возможны также варианты с зеркальным отражением.

Обзор мотивов из древесины

Массивные деревянные ворота поставляются на выбор из двух пород древесины: Из северной ели (на илл.) или из североамериканской пихты Hemlock.



S-гофр



M-гофр




L-гофр



V-кассета



Мотив 401



Мотив 405



Мотив 404,
с природным камнем



Тропический зеленый



Пестрый красный



Мотив 403



Мотив 402




Мотив 403,
с природным камнем



Россо балморал



Мотив 404



Мотив 405, дополнительно можно
заказать фурнитуру распашных
ворот (устанавливается заказчиком)

Природный камень расставляет акценты в мотивах 403 и 404. Отклонения цвета и структуры обусловлены природными факторами.

Изображения поверхностей могут отличаться от натуральных в связи с погрешностями полиграфической печати. Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю компании Hörtmann.

Остекление позволит расставить акценты


Оформите Ваши ворота индивидуально с помощью остекления, в гармонии с окнами, входной дверью и архитектурой Вашего дома.



Варианты остекления для мотивов с гофрами

Остекление Klassik

Наружный размер рамы 620 × 270 мм (M0, M2) или 1004 × 270 мм (L0)

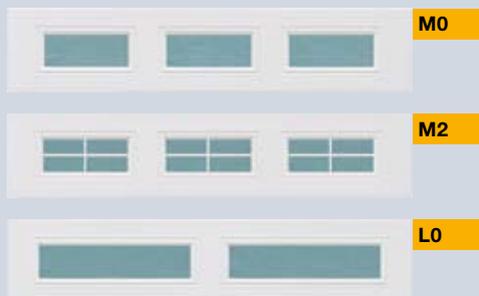

Остекление типа D

Наружный размер рамы 680 × 210 мм



Для всех типов ворот и боковых дверей с гофрами, с декоративной отделкой поверхности Woodgrain и Decograin. Рама остекления: пластмасса черного или белого цвета, по желанию – в цвет ворот. Остекление: в зависимости от типа ворот одинарное или двойное остекление из пластмассы, прозрачное или с кристаллической структурой. Размер в свету: 602 + 132 мм.

Алюминиевые окна-полосы




Для всех типов ворот и боковых дверей с гофрами. Рама под остекление из анодированного алюминия (DIN 17611), поверхность протравлена в натуральный цвет E6 / C0 (прежде: E6 / EV1), по желанию – в цвет ворот. Поставляется также в качестве стандартного профиля (NF) или термически разделенного профиля (WF). Одинарное или двойное пластиковое остекление, прозрачное или с кристаллической структурой и с тянутой решеткой.

Варианты остекления Klassik и Sunrise для ворот с кассетами и гофрами

Остекление Klassik

Наружный размер рамы 395 × 270 мм

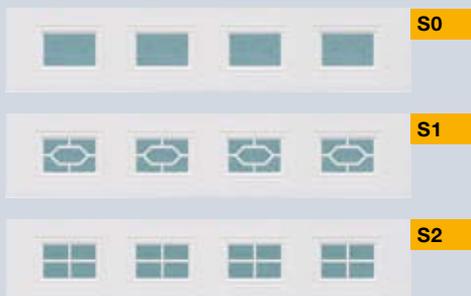

Остекление Sunrise

Наружный размер рамы 395 × 270 мм



Ширина от 2130 до 2750 мм



Ширина от 2755 до 3500 мм



Ширина от 3505 до 4000 мм



Ширина от 4005 до 4750 мм



Ширина от 4755 до 5500 мм

На рисунках слева представлены варианты остекления Klassik на примере ворот шириной 2500 мм.

Мотив S10 поставляется также как двойной вариант S50 (2 × S10). Ширина как у мотива S60.

Мотивы Klassik и Sunrise

Рама остекления и декоративные перекладки: пластмасса серийно белого цвета, по желанию – в цвет ворот. Ворота Decograin поставляются с рамой, лакированной в цвет мотива.

Остекление: в зависимости от типа ворот одинарное или двойное остекление из пластмассы, прозрачное или с кристаллической структурой.

Остекление для деревянных ворот с V-кассетами

Остекление V-кассет

Наружный размер рамы зависит от размеров кассет и ворот



Указание:
Остекление невозможно в двух нижних секциях ворот.

Поверхности оптимально защищены от коррозии. Оцинкованный металл и высококачественное полиэстеровое грунтовочное покрытие создают водоотталкивающий эффект. Это в значительной степени препятствует возникновению серого налета от атмосферных воздействий на поверхности*.



Решающим фактором являются Ваши предпочтения

Цвета и поверхности по выбору

Какой бы цвет Вы не выбрали, будь то классический белый или один из предпочтительных цветов, Вы всегда можете выбрать одну из трёх поверхностей: Woodgrain, Silkgrain или Micrograin.

Поверхность Woodgrain

Эта прочная поверхность со структурой, имитирующей натуральный срез древесины при распиле, позволяет незаметно устранить небольшие царапины.




Белый цвет

RAL 9016

Поверхность Silkgrain

Эта шелковисто-гладкая, элегантная поверхность особенно хорошо подходит к зданиям, построенным в стиле современной архитектуры.

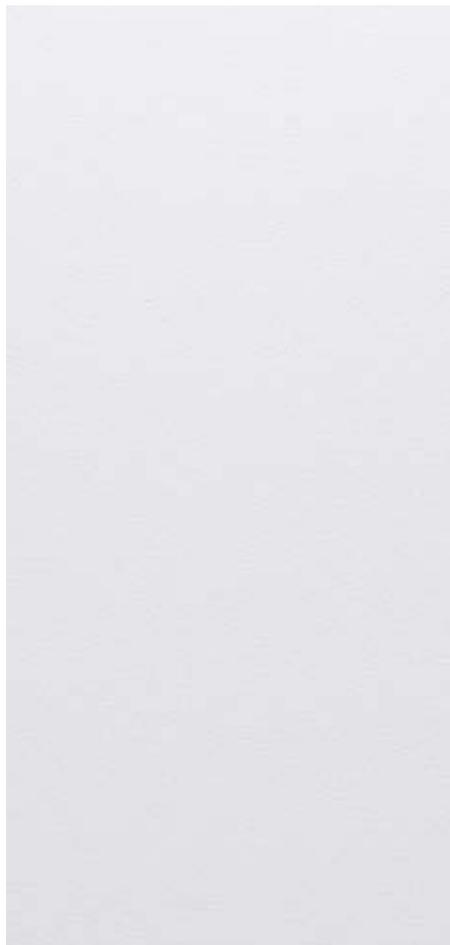

Поверхность Micrograin

Новая декоративная отделка подкупает своим тисненым волновым профилем в гладкой стали, благодаря чему образуется благородный эффект света и тени.



Серийный вариант исполнения – выгодный по цене белый цвет

В серийном исполнении одностенные и двустенные стальные ворота поставляются белого цвета.

15 предпочтительных цветов по одной цене

Вы также можете заказать двустенные ворота и боковые двери в цветовом исполнении по Вашему желанию: 15 предпочтительных цветов по выгодной цене и 200 цветов по карте RAL**.



	Белый алюминий	RAL 9006
	Коричневый	RAL 8028
	Кирпичный цвет	RAL 8003
	Цвет охры	RAL 8001
	Серый цвет	RAL 7040

	Светло-серый	RAL 7035
	Цвет серого камня	RAL 7030
	Цвет серого антрацита	RAL 7016
	Цвет хвои	RAL 6009
	Цвет мха	RAL 6005

	Сизо-голубой	RAL 5014
	Стальной голубой	RAL 5011
	Сапфино-голубой	RAL 5003
	Рубиново-красный	RAL 3003
	Цвет светлой слоновой кости	RAL 1015

Белые и цветные ворота поставляются окрашенными с внутренней стороны в светло-серый цвет (RAL 9002).

* Более подробную информацию читайте в руководстве по монтажу, которое Вы найдете в Интернете на сайте www.hoermann.com.

**Исключение составляют цвета с перламутровым, люминесцентным эффектом и цвета «металлик». При установке двустенных стальных ворот на солнечной стороне следует избегать темных цветов, т.к. возможный прогиб секций может ограничить работоспособность ворот.

По причинам, связанным с полиграфией, возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов и вариантов поверхности. Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю компании Hörmann.



Устойчивое к воздействию ультрафиолетовых лучей синтетическое пленочное покрытие с наружной стороны стальных секций с выраженным тиснением достоверно имитирует структуру дерева. Благодаря специальной защите поверхности ворота Decograin длительное время остаются красивыми.



Шесть вариантов оформления

Поверхности Decograin

Декоративная отделка под дерево, точно передающая естественный характер древесины, или благородная и элегантная поверхность Titan Metallic плюс все преимущества стальных ворот: восхитительный дизайн поверхности Decograin в шести вариантах исполнения.

Decograin Light Oak

Светлый, теплый тон с фактурой дуба

Decograin Dark Oak

Отделка под дуб орехового цвета

Decograin Rosewood

Красное дерево



Decograin Golden Oak

Отделка под дуб светло-каштанового, золотисто-желтого цвета

Decograin Night Oak

Насыщенный темный тон с фактурой дуба


Decograin Titan Metallic

Антрацит с металлическим блеском

С внутренней стороны стальные ворота Decograin всегда окрашены в светло-серый цвет (RAL 9002).

По причинам, связанным с полиграфией, возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов и вариантов поверхности. За консультацией обращайтесь к Вашему региональному дилеру компании HORMANN.

Ручка ворот должна быть не только красивой, но и удобной в обращении.

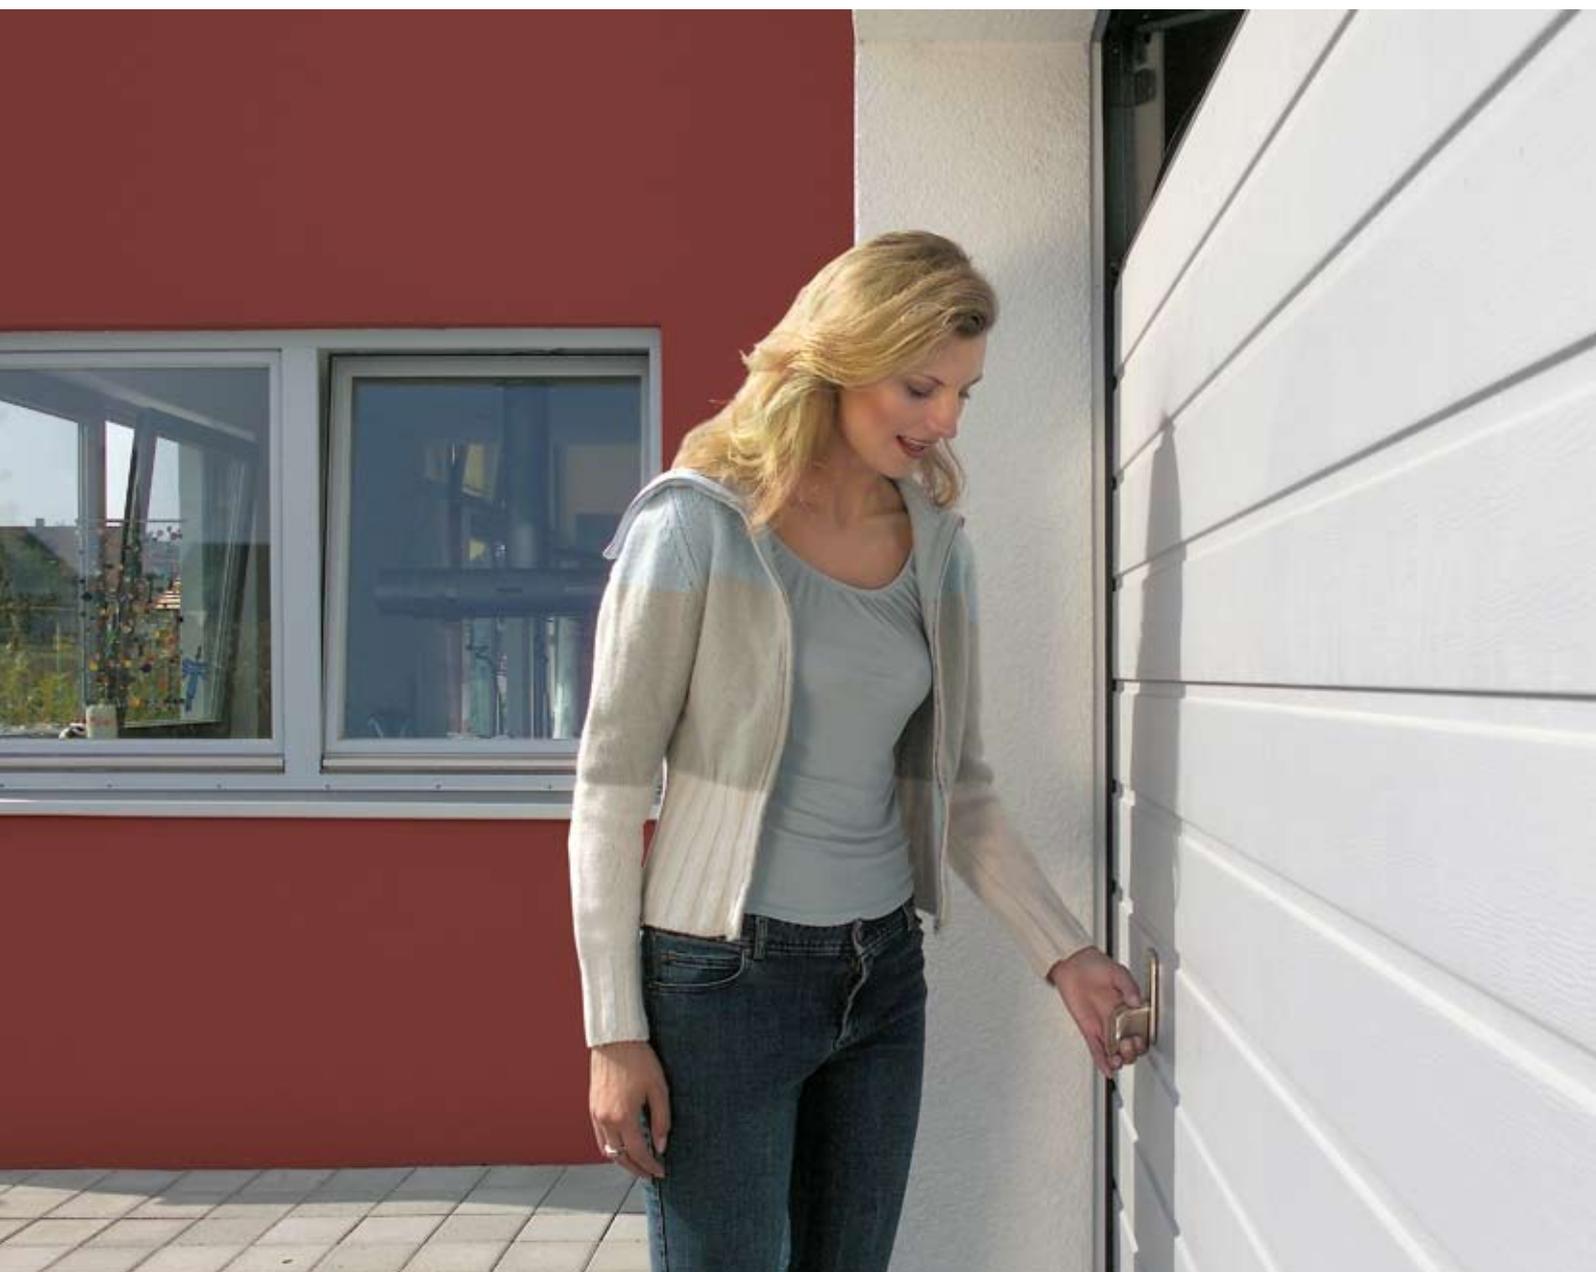

Всё в надёжных руках

Секционные ворота компании Hörmann – как с ручным управлением, так и автоматические – открываются легко и безопасно.

Ручки ворот, разработанные дизайнерами и специалистами в области безопасности, отличаются качеством, которое в таком исполнении Вам не предложит никакая другая компания. Из семи предлагаемых на выбор элегантных ручек Вы можете выбрать ту, которая подойдет к Вашим воротам и входной двери. Ручки заказываются отдельно при оформлении заказа на ворота и затем монтируются дилерами Hörmann.

Красивая ручка расставляет акценты 7 ручек на Ваш выбор



Пластмасса черного цвета



Алюминиевое литье белого цвета
(по образцу RAL 9016)



Алюминиевое литье под мельхиор



Алюминиевое литье под латунь



Шлифованная нержавеющая сталь



Полированная нержавеющая сталь



Алюминиевое литье
коричневого цвета

Цилиндр, устанавливаемый заподлицо, может быть интегрирован в домовую систему запирающих устройств.

Повышенный уровень безопасности и улучшенная защита от взлома у секционных гаражных ворот компании HÖRMANN с автоматическим управлением и ручным управлением.



Для гаражей без второго входа мы дополнительно предлагаем Вам две возможности для экстренного открывания Ваших автоматических гаражных ворот снаружи (например, при отключении электроэнергии).

На автоматических секционных воротах, которые не должны иметь ручек, мы рекомендуем установить замок аварийной деблокировки (илл. вверху) с круглым цилиндром.

Другой вариант – Вы принимаете решение в пользу одной из семи ручек, представленных на иллюстрациях, включая замок.



Повышенный уровень защиты от взлома у секционных ворот без электропривода, обеспечиваемый за счет блокировки с защелкой

При данном запирании (см. рис. выше) стабильная шайба-защелка с насечкой автоматически надевается на массивный штырь. Таким образом, ворота запираются, затрудняя взлом.



Двустиенное полотно боковых дверей заполнено пенополиуретаном; Вы можете заказать боковые двери для ворот с поверхностью Woodgrain, Silkgrain, Micrograin или Decograin.



Дополнительные возможности

Боковая дверь к воротам

Ваш дом будет выглядеть более привлекательно, если все компоненты гармонично подобраны. Поэтому от Hörmann Вы получаете к любым воротам гаражную боковую дверь в аналогичном оформлении. Прекрасное дополнение к секционным воротам Hörmann.

Для любых ворот компания Hörmann предлагает боковую дверь в идентичном исполнении

Блочная коробка

Угловая коробка



Боковые двери из стали поставляются в 3 вариантах.

Профиль типа 1 (узкая рама створки) с алюминиевой блочной коробкой

В зависимости от высоты двери нажимная ручка находится на высоте от 898 до 1268 мм от OFF. Рекомендуется для монтажа за проем и открывания внутрь.

Профиль типа 2 (широкая рама створки) с алюминиевой блочной коробкой

Постоянная высота нажимной ручки 1050 мм от OFF. Для монтажа за проем или в проем, открывающаяся внутрь или наружу. В случае дверей с кассетами монтаж только за проем.

Профиль типа 3 (узкая рама створки) с алюминиевой угловой коробкой

В зависимости от высоты двери нажимная ручка находится на высоте от 898 до 1268 мм от OFF, для монтажа перед проёмом. Угловая коробка поставляется также с профилем типа 1 и 2, для монтажа за проем.

Рама дверного полотна и составная рама боковой двери сделаны из погодостойчивых алюминиевых профилей (строительная глубина 60 мм) и уплотнены по всему периметру.

Декоративная отделка поверхностей стальных дверей

Woodgrain, Silkgrain, Micrograin, Deco grain



Используемые породы древесины

Северная ель, Hemlock



Гарнитур нажимных ручек

В серийном исполнении с обеих сторон с пластмассовой нажимной ручкой или по желанию в виде гарнитура разных ручек. Возможны различные варианты материалов, подходящих к воротам. См. стр. 41.

Тройное запирание с защитой от взлома

Специальное оснащение для профиля типа 2 с защелкой, ригелем, 2 запорными крючками и предохранительной розеткой класса 2 по DIN V EN V 1627 – 1630.

Боковые двери Hörmann поставляются в состоянии, готовом к монтажу, и оснащены врезным замком с профильным цилиндром, гарнитуром нажимных ручек с закругленными концами и овальными розетками, а также регулируемые в трех плоскостях дверными петлями.



Боковая дверь Deco grain с блочной или угловой коробкой поставляется с рамой и коробкой с одинаковым исполнением поверхности для создания гармоничного и привлекательного впечатления.

Совет

С калиткой в воротах Вы быстро достанете вещи, находящиеся в гараже: садовый инвентарь, велосипеды, тележки.



Практичная конструкция для ежедневной эксплуатации

Калитка без порога

Имеются различные мелочи, которые представляют большие преимущества: например, можно забрать велосипед из гаража без необходимости открывать ворота. Вы быстро осознаете удобство калитки. Именно из-за отсутствия порога. Уникальное предложение – только у Hörmann!

Калитка без порога обеспечивает беспрепятственный вход в гараж. Для ворот шириной до 4000 мм.



У кассетных ворот с калиткой и без калитки с одинаковой шириной ворот, при определенных условиях, не одинаковое деление кассет.



В случае калиток с поверхностью DecoGrain по Вашему желанию рама может поставляться также с лакокрасочным покрытием, по цвету гармонирующим с декоративной отделкой.



Калитка Hörmann с плоским порогом из нержавеющей стали высотой 10 мм посередине и 5 мм по краям. Вы не споткнетесь и свободно сможете выкатить, например, велосипед или тележку.

Алюминиевая дверная рама серийно поставляется анодированной в натуральный цвет, возможна также поставка в цвет ворот (по специальному заказу). Само собой разумеется, область рамы калитки, как и все полотно ворот, защищено от защемления пальцев с помощью запатентованного устройства защиты от защемлений. Верхняя секция ворот снабжена защитным уплотнением по всей длине, в том числе в области двери. Фурнитура двери: верхний доводчик, врезной замок с профильным цилиндром, гарнитуры нажимных ручек (изогнутых, плоских) с овальными розетками.

Ворота с ручным управлением и калиткой не имеют наружной ручки. Они запираются изнутри.

Калитки, как правило, открываются наружу.

Точный обмер и квалифицированный монтаж, выполняемые Вашим региональным дилером компании Hörmann, представляют особую важность для ворот с калиткой!

Указание: Для того чтобы еще больше повысить уровень безопасности Ваших ворот с калиткой без порога, мы рекомендуем использовать опережающий световой барьер VL2, который заказывается дополнительно.



Серийно с доводчиком с шиной скольжения

Хорошо зарекомендовавшие себя доводчики с шиной скольжения серийно поставляются без фиксаторов. Однако, Вы также можете заказать их с фиксаторами (опция).

Со скрытым доводчиком (опция) // НОВИНКА

Элегантно и неброско выглядит встроенный в дверь и раму доводчик двери с фиксатором (см. рис. **1**).

Замок с многоточечной блокировкой (опция) // НОВИНКА

Более высокая защита от взлома и дополнительная устойчивость конструкции благодаря штырю и крюкообразному ригелю в каждой секции (см. рис. **2**). Кроме того, калитка закрывается более герметично, а дверное полотно надежно блокируется снизу доверху.

Всю информацию, касающуюся возможности заказа, а также техническое описание остекления, Вы найдете в прейскуранте цен. Вы также всегда можете проконсультироваться у Вашего дистрибьютора Hörmann.



Благодаря приводу SupraMatic скорость открывания ворот увеличивается на 50 %



Надежны, безопасны, не требуют ухода

SupraMatic и ProMatic – высококачественные приводы гаражных ворот

У HÖrmann приводная техника с направляющими шинами является запатентованной системой, которая предлагает нашим клиентам ряд преимуществ: Ваши гаражные ворота работают надежно, бесшумно и не требуют ухода. А благодаря принадлежностям для защиты от взлома и автоматическому запираению ворот Вы надежно защищены от непрошенных гостей.

Варианты приводов

Приводы ProMatic



Выгодное начало с высочайшим качеством Hörmann. Скорость открывания: макс. 14 см/с.

ProMatic

Для ворот шириной до 5000 мм (макс. площадь полотна 10 м²), тяговое и нажимное усилие: 500 Н, кратковременно действующее пиковое усилие: 650 Н

ProMatic P

Для ворот шириной до 5500 мм, тяговое и нажимное усилие: 600 Н, кратковременно действующее пиковое усилие: 750 Н

ProMatic Akku

Для гаражей, не подключенных к источнику тока, и ворот шириной до 3000 мм (макс. площадь полотна 8 м²), тяговое и нажимное усилие: 350 Н, кратковременно действующее пиковое усилие: 400 Н



Заказываемая дополнительно солнечная батарея позаботится о подзарядке аккумулятора.

Приводы SupraMatic



Supra-быстрый привод с широким спектром дополнительных функций. Скорость открывания: макс. 22 см/с.

- Отдельно выключаемое галогенное освещение
- Дополнительная высота открывания ворот для вентиляции гаража

SupraMatic E

Для ворот шириной до 5500 мм, тяговое и нажимное усилие: 650 Н, кратковременно действующее пиковое усилие: 800 Н

SupraMatic P

вкл. световой барьер

Для ворот шириной до 5500 мм, тяжелых деревянных ворот и ворот с калиткой, Тяговое и нажимное усилие: 750 Н Пиковое усилие: 1000 Н

SupraMatic H


Ваш региональный дилер компании Hörmann охотно проконсультирует Вас по вопросам коллективных и подземных гаражей

SupraMatic HD

Для ворот LPU 40 XXL, тяговое и нажимное усилие: 1000 Н, кратковременно действующее пиковое усилие: 1200 Н

Техника приводов

- Частота радиуправления 868,3 МГц, со стабильным радиусом действия
- 4-клавишный мини-пульт ДУ с надежным кодом, выбираемым из более 1 триллиона возможных вариантов
- Встроенный приемник
- Автоматическая система запираения эффективно защищает от взлома путем подвешивания ворот
- Надежная автоматика отключения немедленно останавливает ворота в случае препятствий на пути
- Плавный пуск и плавный останов обеспечивают бережную работу ворот и привода
- Запатентованный зубчатый ремень, не требующий техобслуживания
- Внутренняя аварийная деблокировка
- Легкий монтаж: все детали точно подготовлены к монтажу

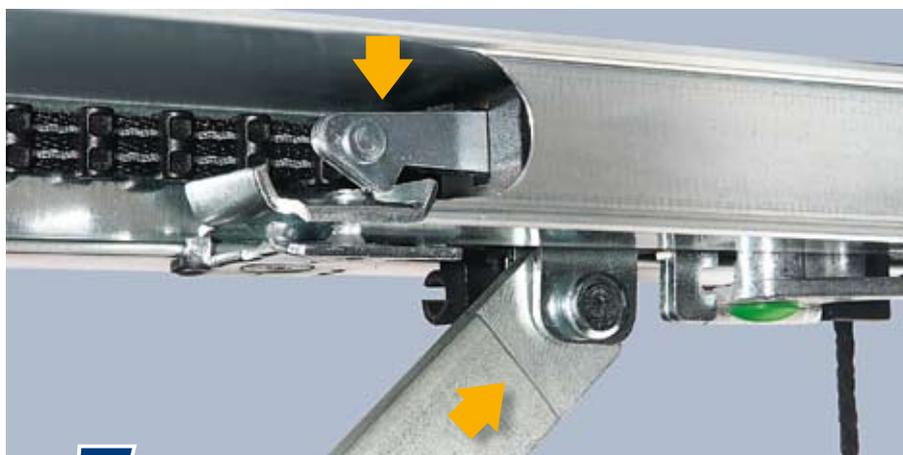

Автоматическая блокировка ворот

При закрывании ворота запираются автоматически и надежно защищены от подвешивания. Система блокировки является механической и срабатывает даже при отсутствии электричества.



Мы предлагаем Вам вниманию короткий видеоролик на сайте: www.hoermann.com.



Только у Hörmann

* Подробную информацию о гарантийных условиях см. на сайте: www.hoermann.com.

Пульт дистанционного управления HSD 2, отмеченный премией в области дизайна **reddot design award**, подкупает своим высококачественным металлическим корпусом и эксклюзивным дизайном. Он станет хитом Вашей связки ключей.



reddot design award



Отличные принадлежности

Ваш персональный сопровождающий

Для открывания и закрывания ворот компания Hörmann предлагает многочисленные аксессуары на базе микропроцессорной техники. Для связки ключей, для автомобиля и, прежде всего, для Вашего мобильного комфорта.

Мобильные принадлежности серии Komfort



Все компоненты продукции компании Hörmann согласованы друг с другом. При помощи одного и того же пульта дистанционного управления Вы можете открыть как гаражные ворота, так и, например, оснащенные приводом Hörmann въездные ворота.



Мини-пульт ДУ HSM 4 для четырех функций



Микро-пульт ДУ HSE 2 для двух функций, вкл. кольцо для ключей



Пульт ДУ HSP 4 с блокировкой передатчика, для четырех функций, вкл. кольцо для ключей



Пульт ДУ HS 4 для четырех функций



Пульт ДУ HS 1 для одной функции



Пульт ДУ HSD 2-A корпус под алюминий, для двух функций



Пульт ДУ HSD 2-C, блестящий хромированный металлический корпус, для двух функций



Вы можете незаметно поместить его в отсек прикуривателя своего автомобиля, где он будет всегда у Вас под рукой. Хорошая альтернатива системам дистанционного управления, встроенным в автомобиль.



Пульт ДУ HSZ 1 для одной функции



Пульт ДУ HSZ 2 для двух функций

Спрашивайте у Вашего регионального дилера также комплект дистанционного управления HF 22, состоящий из пульта ДУ HSZ 2 и приемника HET 2 (подходит также для изделий других фирм и для приводов без радиочастоты 868,3 МГц)

С хорошо зарекомендовавшей себя на практике техникой Hörmann

- Защита от несанкционированного использования благодаря более триллиона возможных кодовых комбинаций
- Устойчивость связи при предусмотренной дальности действия на радиочастоте 868,3 МГц
- Совместимость с HomeLink (версия 7)
- Низкая чувствительность к ударам благодаря стационарно встроенной антенне
- Простая передача кодирования с пульта на пульт



Совет

Особенно семьи с детьми умеют ценить повышенный уровень безопасности. Световой барьер, установленный в гаражном проеме, моментально останавливает ворота бесконтактным способом. Простая и недорогая дополнительная защита.



Высокие технологии обеспечивают безопасность

Целесообразные принадлежности для Вашего дома

Для Вашего ежедневного комфорта и безопасности компания Hötgermann непрерывно разрабатывает «умные» конструкции с учетом индивидуальных предпочтений. Вы можете положиться на актуальные высокотехнологичные разработки, такие как, например, детектор отпечатков пальцев. С его помощью, для того чтобы открыть Ваши ворота надежным и удобным способом, Вам понадобится только отпечаток пальца.

Стационарные принадлежности для комфорта и безопасности

Радиоуправляемый кодовый замок с подсветкой клавиш

Радиоуправляемый кодовый замок Hörmann предлагается в двух вариантах. Оба варианта легко монтируются, т.к. не требуют прокладки провода. Введенный цифровой код передается при помощи радиосигнала.

Недорогой замок FCT 3b с тремя функциями имеет откидную крышку, надежно защищающую клавиатуру.

Удобный кодовый замок FCT 10b с десятью функциями оснащен пленочной клавиатурой, стойкой к атмосферным воздействиям.

Кодовый замок с подсветкой клавиш

На кодовом замке CTR 1b (для одной функции) Вам надо просто ввести Ваш личный цифровой код. Кодовый замок CTR 3b имеет три функции.

Кодовые замки

CTR 1d / CTR 3d (оформление аналогично устройству FCT 3b) с защитной откидной крышкой, без подсветки клавиш, рассчитан на одну / три функции.

СТВ 1 / СТВ 3

(без илл.) с клавиатурой в антивандальном исполнении; функциональность аналогична устройству CTR 1b / CTR 3b.

Бесконтактный кодовый замок

Для одной функции. Просто держите Ваш закодированный бесконтактный ключ на расстоянии ок. 2 см перед замком. Поставляется с 2-мя ключами, дополнительные ключи по запросу. Удобный замок TTR 100 может распознавать до 100 ключей, замок TTR 1000 – до 1000 ключей.

Радиоуправляемый детектор отпечатков пальцев

Для безопасного и удобного открытия гаражных ворот Вам достаточно отпечатка пальца! Вторую функцию Вы можете использовать для открывания, например, других гаражных ворот, въездных ворот или входной двери. Детектор отпечатков пальцев поставляется в двух версиях: FL 12 с возможностью хранения в памяти 12 отпечатков пальцев и FL 100 – для 100 отпечатков.

Возможна также поставка радиоуправляемого детектора отпечатков пальцев FFL 12, который запоминает до 12 отпечатков пальцев.



Радиоуправляемый кодовый замок FCT 3b с откидной защитной крышкой



Кодовый радиозамок FCT 10b



Кодовый замок CTR 1b/3b



Бесконтактный кодовый замок с ключом TTR 100/1000



Детектор отпечатков пальцев FL 12/FL 100



Радиоуправляемый детектор отпечатков пальцев FFL 12



Выключатели с ключом

Два варианта исполнения данного устройства – для монтажа под штукатурку и на штукатурку. Для каждого варианта предусмотрено по 3 ключа.

ESU, ESA

STUP, STAP

Внутренний клавишный выключатель с подсветкой клавиш

При помощи клавишного выключателя IT 1b Вы открываете свои ворота путем нажатия подсвечиваемой клавиши. Клавишный выключатель IT 3b для приводов SupraMatic дополнительно обеспечивает возможность управления лампой привода или функцию отключения привода, например, на время отпуска.

IT 1b

IT 3b

Внутренний радиовыключатель

При помощи выключателя FIT 2 Вы управляете двумя приводами или функциями приводов. Управление осуществляется нажатием импульсных клавиш или посредством подключенного дополнительно выключателя с ключом, которые можно отключить на FIT2, например, на время отпуска.

FIT 2

Световой барьер

Световой барьер предназначен для автоматических ворот. Быстро и легко монтируется, повышает безопасность, предлагается по доступной цене.

EL 101



Технически зрелое решение

Удобное управление в сочетании с высочайшей безопасностью

С начала своего основания приоритетом в области гаражных ворот компания Hörmann ставит безопасность. Здесь своими инновационными техническими решениями Hörmann задает нормы и правила. Доказательством этому служат многочисленные патенты Hörmann. Это придает всей Вашей семье уверенность в каждом дне!

Отличительные особенности, обеспечивающие безопасность в соответствии с Европейским стандартом 13241-1



Система пружин растяжения с использованием технологии «пружина в пружине»

Секционные ворота Hörmann со сдвоенными пружинами растяжения и сдвоенными несущими проволочными тросами с каждой стороны обеспечивают защиту от падения ворот. Благодаря запатентованной системе «пружина в пружине» сломанная пружина не может отскочить в сторону и кого-либо травмировать.

Секционные ворота шириной до 3000 мм и высотой 2625 мм серийно оснащаются испытанной и надежно зарекомендовавшей себя системой пружин растяжения.

Патент Hörmann



Система торсионных пружин с защитой от обрыва пружин

Секционные ворота Hörmann с оцинкованными торсионными пружинами с обеих сторон оснащены запатентованным устройством защиты от обрыва пружин. В случае обрыва пружины они немедленно останавливают ворота, предотвращая падение полотна ворот. Ворота больших размеров, а также ворота с калиткой или филенкой из древесины поставляются в комплекте с системой торсионных пружин.

Патент Hörmann



Безопасное ведение полотна ворот в направляющих шинах

Регулируемые запатентованные направляющие ролики, стабильные роликдержатели и безопасные направляющие шины предотвращают выскакивание полотна ворот. Таким образом полотно ворот надежно размещается под потолком.

Патент Hörmann



Защита от защемления пальцев снаружи, внутри и на шарнирах

Благодаря уникальной форме секций ворот отсутствуют места возможного защемления пальцев, как между секциями, так и на шарнирах. Такую надежную защиту от защемления пальцев обеспечивает только Hörmann.

Патент Hörmann



Защита от защемления пальцев в боковых направляющих

В компании Hörmann направляющие снизу доверху полностью закрыты. Благодаря этому между полотном ворот и боковыми направляющими защемление невозможно!

Защита от падения ворот Защита от заземления

Секционные ворота производства компании Hörmann проверены и сертифицированы как по отдельности, так и в комбинации с приводами в соответствии с высокими требованиями по безопасности Европейского стандарта 13241-1. Более безопасных ворот просто не бывает! Стоит сравнить!





Надежно на протяжении 365 дней в году

Испытано и сертифицировано

Фирменное качество вплоть до мельчайших деталей отличает изделия HÖrmann от продукции других производителей и гарантирует Вашу безопасность. Наконец, Вы сможете долго радоваться своим новым воротам. Поэтому секционные ворота HÖrmann отвечают требованиям самых строгих стандартов, а именно за счет своих убедительных показателей и характеристик.

Характеристики ворот в соответствии с Европейским стандартом 13241-1

Четыре рабочие характеристики, важные для гаражных ворот – теплоизоляция, звукоизоляция, герметичность и сопротивляемость ветровой нагрузке – испытаны и сертифицированы компанией Hörmann.

Наряду с требованиями по безопасности данные свойства являются важными характеристиками при выборе Ваших ворот. Например: тепло- и звукоизоляция важны для гаражей, герметичность – при влиянии погодных условий, а ветровая нагрузка для гаражей, расположенных в регионах, где дуют сильные ветра.

Теплоизоляция

Стальные ворота, двустенные, 42 / 20 мм
Секция $U = 1,00 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
Полотно ворот $U = 1,36 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
Смонтированные ворота ¹⁾ $U = 1,80 \text{ Вт/м}^2\text{К}$

Стальные ворота, двустенные, 42 мм
Секция $U = 0,50 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
Полотно ворот $U = 0,90 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
Смонтированные ворота ¹⁾ $U = 1,30 \text{ Вт/м}^2\text{К}$

Стальные ворота, одностенные
Полотно ворот $U = 6,00 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
Смонтированные ворота ¹⁾ $U = 6,40 \text{ Вт/м}^2\text{К}$

Ворота с филенкой из массивной древесины
Полотно ворот $U = 2,50 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
Смонтированные ворота ¹⁾ $U = 2,90 \text{ Вт/м}^2\text{К}$

Звукоизоляция

Стальные ворота, одностенные $R = \text{ок. } 20 \text{ дБ}$
Стальные ворота, двустенные, 42 / 20 мм $R = \text{ок. } 21 \text{ дБ}$
Стальные ворота, двустенные, 42 мм $R = \text{ок. } 22 \text{ дБ}$

Герметичность

Воздух Стальные ворота, одностенные Класс 0 ²⁾
Двустенные стальные ворота с гофрами (кроме L-гофра) Класс 2
Двустенные стальные ворота с кассетами и L-гофром Класс 3
Ворота с филенкой из древесины Класс 0 ²⁾

Вода Стальные ворота, одностенные Класс 0 ²⁾
Двустенные стальные ворота Класс 3 ³⁾
Ворота с филенкой из древесины Класс 0 ²⁾

Ветровая нагрузка

Стальные ворота, одностенные Класс 2
Стальные ворота, двустенные, 42 / 20 мм Класс 3
Стальные ворота, двустенные, 42 мм Класс 3
Ворота с филенкой из древесины Класс 3

Более высокий класс ветровой нагрузки – по запросу

¹⁾ Значения U действительны для смонтированных ворот площадью 10 м², без остекления.

²⁾ Ворота с вентиляционными прорезями, по запросу – класс 2-3.

³⁾ До 70 Па давления воды



Только у Hörmann


Подана заявка
на получение патента

ThermoFrame

Улучшенная теплоизоляция секционных ворот



Для гаража, пристроенному к жилому дому, мы всегда рекомендуем гаражные ворота с хорошей теплоизоляцией. Новый тип нижнего замыкания рамы направляющей ThermoFrame улучшает и без того хорошие характеристики теплоизоляции двустенных гаражных секционных ворот Hörmann и помогает сэкономить затраты на электроэнергию.

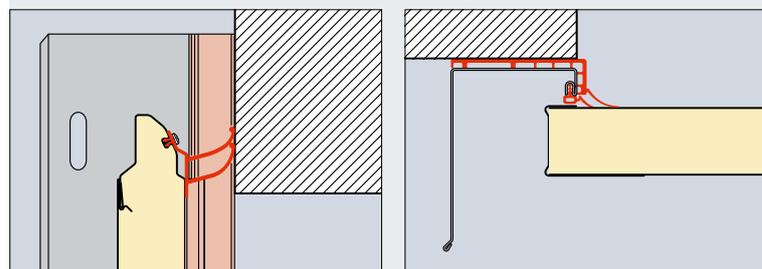

Упор перемычки

Боковой упор

Пластмассовый профиль, который просто устанавливается вместе с рамой направляющей, обеспечивает эффективное термическое разделение направляющих и стены и улучшает теплоизоляцию на 15%*.

Кроме этого, дополнительные манжеты уплотнения с обеих сторон и в верхней части ворот снижают потерю теплоэнергии из гаражного помещения.

Вы можете дополнительно заказать нижнее замыкание рамы направляющей ThermoFrame для всех гаражных секционных ворот Hörmann.

* Для гаражных секционных ворот LPU с поверхностью ворот 10 м².

Гаражные секционные ворота

Размеры и технические данные для монтажа

Диапазон размеров, все типы ворот (промежуточные размеры по ширине и высоте – по запросу) Размеры в мм

Высота ворот Заказной размер Модульный размер (RM)	Стандарт = поставляемые стандартные размеры в зависимости от типа и мотива ворот															
	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500
3000						Стандарт										
2875																
2750			Стандарт		Стандарт											
2625																
2500			Стандарт		Стандарт	Стандарт										
2375			Стандарт		Стандарт	Стандарт										
2250		Стандарт	Стандарт		Стандарт											
2125	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
2000	Стандарт	Стандарт	Стандарт		Стандарт											
1875	Стандарт	Стандарт	Стандарт													

Ширина ворот Заказной размер Размер коробки в свету (LZ)

Внутренний размер гаража (мин.) ширина	2430	2555	2680	2805	2930	3180	3430	3680	3930	4180	4430	4680	4930	5180	5430	5680
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Высота ворот Заказной размер Модульный размер (RM)	Z-направляющая		N-направляющая		L-направляющая	
	(мин.) высота до потолка**	Высота проезда в свету	(мин.) высота до потолка**	Высота проезда в свету	(мин.) высота до потолка**	Высота проезда в свету*
Автоматические гаражные ворота						
3000			3210	3000	3115	2970
2875			3085	2875	2990	2845
2750			2960	2750	2865	2720
2625	2740	2595	2835	2625	2740	2595
2500	2615	2470	2710	2500	2615	2470
2375	2490	2345	2585	2375	2490	2345
2250	2365	2220	2460	2250	2365	2220
2125	2240	2095	2335	2125	2240	2095
2000	2115	1970	2210	2000	2115	1970
1875	1990	1845	2085	1875	1990	1845
Ворота с ручным управлением						
3000			3210	2950	3100	2900
2875			3085	2825	2975	2775
2750			2960	2700	2850	2650
2625	2725	2545	2835	2575	2725	2525
2500	2600	2420	2710	2450	2600	2400
2375	2475	2295	2585	2325	2475	2275
2250	2350	2170	2460	2200	2350	2150
2125	2225	2045	2335	2075	2225	2025
2000	2100	1920	2210	1950	2100	1900
1875	1975	1795	2085	1825	1975	1775

* У ворот шириной свыше 3010 мм размер проезда в свету сокращается на 50 мм.

Деревянные ворота всех размеров принципиально поставляются в комплекте с системой торсионных пружин.

Размеры для модернизации ***

Высота ворот Заказной размер Модульный размер (RM)	Стандарт = поставляемые стандартные размеры в зависимости от типа и мотива ворот				Высота ворот Заказной размер Модульный размер (RM)	Z-направляющая	
	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт		(мин.) высота до потолка**	Высота проезда в свету
2205					2205	2320	2175
2080	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	2080	2195	2050
1955	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	1955	2070	1925
					Ворота с ручным управлением		
					2205	2305	2125
					2080	2180	2000
					1955	2055	1875

Ширина ворот Заказной размер Размер коробки в свету (LZ)

2190	2315	2440	2940
2370	2495	2620	3120

*** Все типы ворот, за исключением ворот с кассетами в исполнении Decograin и ворот LTH.

Гаражные секционные ворота

Размеры и технические данные для монтажа


Диапазон размеров, ворота LPU 40 XXL (промежуточные размеры по ширине и высоте – по запросу)

Высота ворот Заказной размер Модульный размер (RM)		
2250	Стандарт	Стандарт
2125	Стандарт	Стандарт
2000	Стандарт	Стандарт
	6000	6500
Ширина ворот Заказной размер (LZ)		
Внутренний размер гаража (мин.) ширина	6250	6750


Высота ворот Заказной размер Модульный размер (RM)	N-направляющая		L-направляющая	
	(мин.) высота потолка	Высота проезда в свету	(мин.) высота потолка	Высота проезда в свету
Автоматические гаражные ворота				
2250	2640	2200	2510	2150
2125	2515	2075	2385	2025
2000	2390	1950	2260	1900
Ворота с ручным управлением				
2250	2640	2200	2550	2150
2125	2515	2075	2375	2025
2000	2390	1950	2200	1900

Типы направляющих


Направляющая с пружинами растяжения (Z-направляющая) с системой пружин растяжения (кроме секционных ворот LPU 40 XXL)



Стандартная направляющая (N-направляющая) – с системой торсионных пружин



Низководущая направляющая (L-направляющая) с системой торсионных пружин



Более подробную информацию об этих и других вариантах направляющих Вы найдете в технических данных для монтажа, или Вы можете запросить её у своего регионального дилера Hörmann.

Монтаж с ThermoFrame

** При монтаже с ThermoFrame и приводом
N-направляющая + 45 мм
Z-направляющая и L-направляющая + 30 мм

Гаражные секционные ворота


Размеры и технические данные для монтажа

Варианты направляющих и монтажные размеры для всех типов ворот


Размеры в мм

Автоматические гаражные ворота	Z-направляющая Для ворот с системой пружин растяжения	N-направляющая Для ворот с системой торсионных пружин	L-направляющая Для ворот с системой торсионных пружин
Общая длина привода при:			
Высоте ворот до 2125 (К-шина)	3200		3200
Высоте ворот до 2250 (К-шина)		3200	
Высоте ворот до 2375 (М-шина)	3450		3450
Высоте ворот до 2500 (М-шина)		3450	
Высоте ворот до 3000 (L-шина)	4125	4125	4125
Ворота с ручным управлением			
Необходимая глубина захода	RM + 510	RM + 510	RM + 750


Z-, N- и L-направляющая, вид сверху

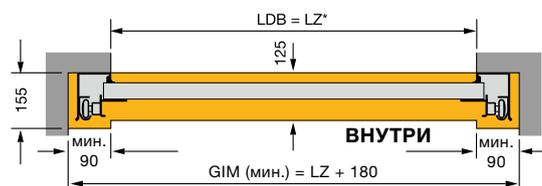


Z-направляющая

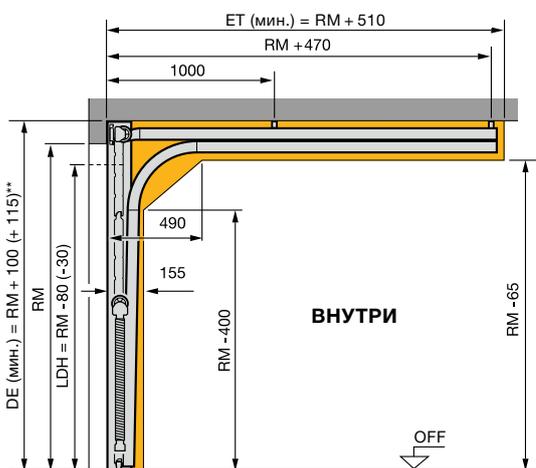


N-направляющая

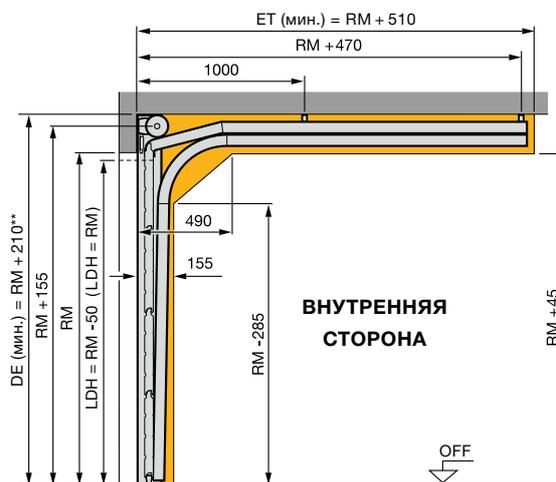

L-направляющая

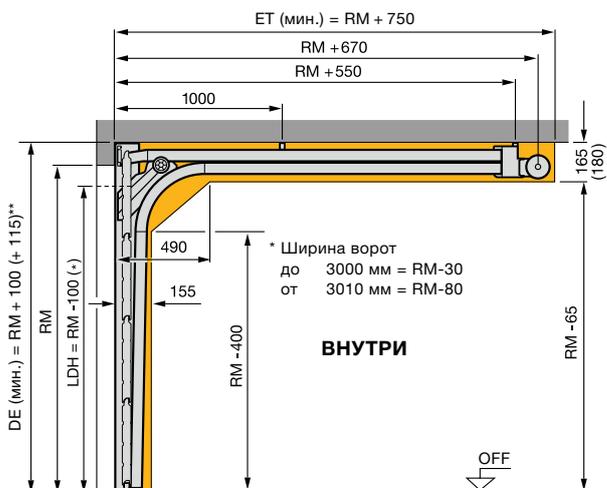

N-направляющая

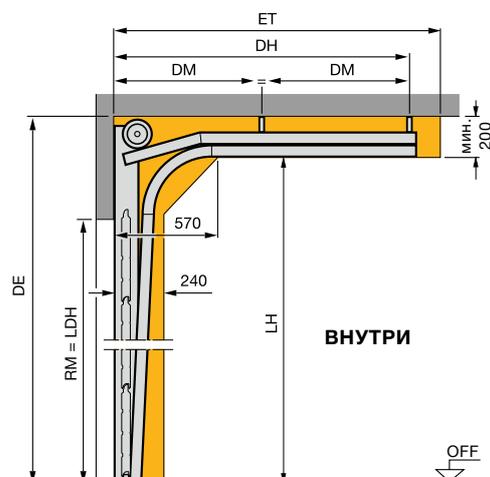

Если Вы заинтересовались этим видом высоковедущей направляющей, просим обращаться к Вашему региональному дилеру компании Höttnann.

Размеры, указанные в скобках, относятся к воротам с приводом.

Дополнительную информацию Вы найдете в технических данных для монтажа.


Гаражные секционные ворота

Размеры и технические данные для монтажа


Варианты направляющих и монтажные размеры для ворот LPU 40 XXL Размеры в мм

Автоматические гаражные ворота Общая длина привода при:	N-направляющая Для ворот с системой торсионных пружин	L-направляющая Для ворот с системой торсионных пружин
Высоте ворот до 2125 (К-шина)	3200	
Высоте ворот до 2125 (М-шина)		3450
Высоте ворот до 2250 (М-шина)	3450	
Высоте ворот до 2250 (L-шина)		4125
Ворота с ручным управлением Необходимая глубина захода	RM + 440	RM + 990


N- и L-направляющая, вид сверху

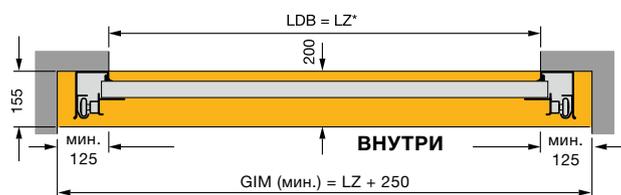

N-направляющая

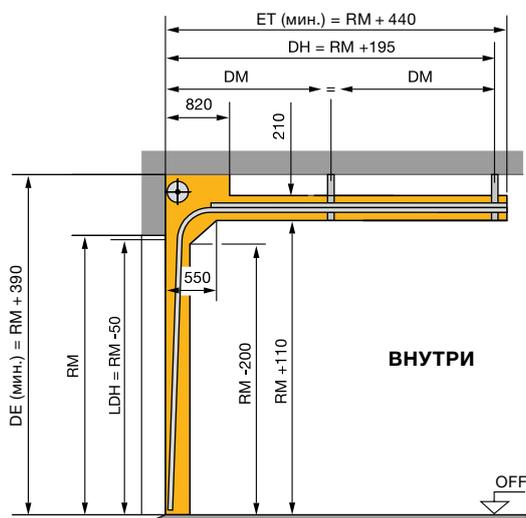

L-направляющая

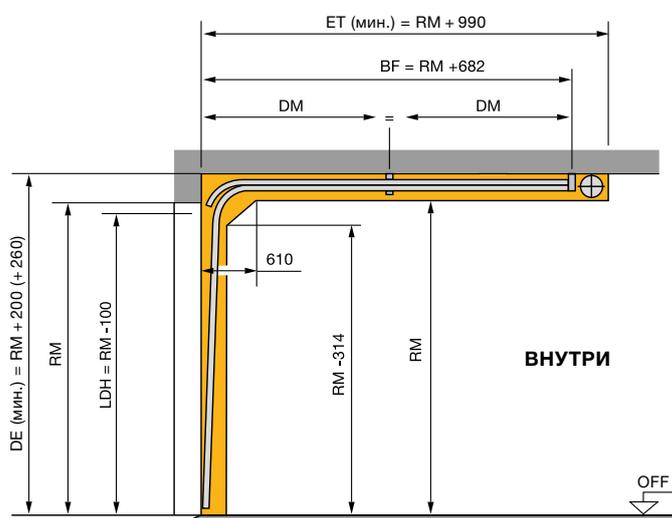

Пояснения к обозначениям размеров

BF	Крепление пружинного вала
ET	Глубина захода
DE	Высота до потолка
DH	Анкер для крепления на потолке, задний
DM	Анкер для крепления на потолке, центральный
GIM	Внутренний размер гаража
LDB	Ширина проезда в свету
LDH	Высота проезда в свету
LH	Высота направляющих шин
LZ	Размер коробки в свету (заказной размер)
RM	Модульный размер высоты (заказной размер)

Размеры, указанные в скобках, относятся к воротам с приводом.

Просьба обратить внимание

До начала монтажа секционных ворот должны быть готовы проем для ворот и пол в гараже. Пространство для монтажа ворот должно быть обязательно освобождено от трубопроводов систем газо- и водоснабжения, воздушных завес и т.д.

Указание:
Дополнительную информацию Вы найдете в технических данных для монтажа.

Монтаж с ThermoFrame

- * При монтаже с ThermoFrame
LDB = LZ - 12 мм
При монтаже с ThermoFrame и декоративной накладкой
LDB = LZ - 15 мм
- ** При монтаже с ThermoFrame и приводом
N-направляющая + 45 мм
Z-направляющая и L-направляющая + 30 мм

Гаражные секционные ворота LPU 40 с калиткой

Калитка без порога

Размеры и технические данные для монтажа

Диапазон размеров для ворот с калиткой


Размеры в мм

Высота ворот Заказной размер Модульный размер (RM)	LPU 40 с гофром								LPU 40 с кассетой								Высота прохода калитки в свету:		
	Готфри								Готфри								Кассета и гофр с остеклением в верхней секции ворот		
3000																	1955	1955	
2875	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1871	1871	
2750																	2155	2155	
2625	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2055	2055	
2500																	1955	1955	
2375																	1855	1855	
2250																	2123	2203	
2205									•	•	•	•	•	•	•		2075	2155	
2125																	1999	2079	
2080									•	•	•	•	•	•	•		1955	2035	
2000																	1875	1955	
1955									•	•	•	•	•	•	•		1827	1907	
1875																	1747	1827	
	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000		
	Ширина ворот (модульный размер)								Ширина ворот (модульный размер)										

Указание: Возможные типы остекления и варианты компоновок Вы найдете в данных по монтажу.

- За исключением Decograin и Micrograin

N-направляющая

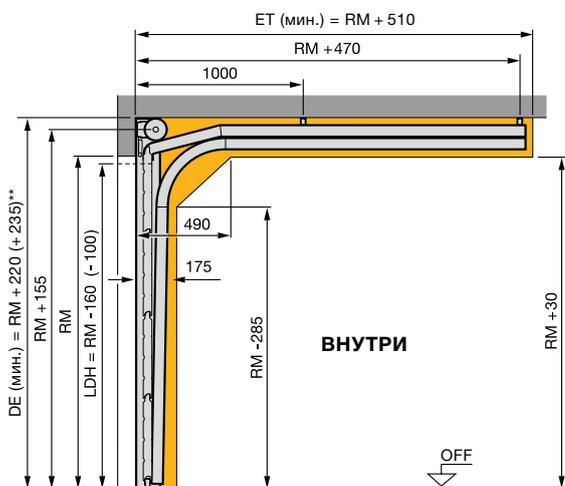

L-направляющая



N- и L-направляющая (вид сверху)



Просьба обратить внимание

Высота проема не должна быть меньше, чем заказной размер ворот (RM), поскольку иначе не откроется калитка.

Размеры, указанные в скобках, относятся к воротам с приводом.

Монтаж с ThermoFrame

- * При монтаже с ThermoFrame
 LDB = LZ - 12 мм
 При монтаже с ThermoFrame и декоративной накладкой
 LDB = LZ - 15 мм
- ** При монтаже с ThermoFrame и приводом
 N-направляющая +20 мм
 L-направляющая +20 мм

Боковые двери из стали и дерева

Гаражные секционные ворота

Размеры и технические данные для монтажа

Стандартные размеры боковых дверей из стали (нестандартные размеры – по запросу) Размеры в мм

Заказной размер	Строительный размер проема в свету	Высота нажимной ручки от OFF		
		Профиль типа 1	Профиль типа 2	Профиль типа 3

Блочная коробка, монтаж за проем (заказной размер = наружный размер рамы)

Профиль типа 1 и 2 с гофрами, кассетой				
990 × 2058	855- 875 × 1990 -2000	955	1050	
990 × 2183	855- 875 × 2115 -2125	1010	1050	
1115 × 2058	980- 1000 × 1990 -2000	955	1050	
1115 × 2183	980- 1000 × 2115 -2125	1010	1050	

Блочная коробка, монтаж в проем (заказной размер = наружный размер рамы)

Профиль типа 2 с гофрами				
855 × 1990	875 × 2000		1050	
855 × 2115	875 × 2125		1050	
980 × 1990	1000 × 2000		1050	
980 × 2115	1000 × 2125		1050	

Угловая коробка, внутренний упор (заказной размер = модульный строительный размер)

Профиль типа 1 с гофрами, кассетой, профиль типа 2 с гофрами				
875 × 2000		955	1050	
875 × 2125		1010	1050	
1000 × 2000		955	1050	
1000 × 2125		1010	1050	

Угловая коробка, наружный упор (заказной размер = модульный строительный размер)

Профиль типа 2 с гофрами, профиль типа 3 с гофрами, кассетой				
875 × 2000			1050	955
875 × 2125			1050	1010
1000 × 2000			1050	955
1000 × 2125			1050	1010

Стандартные размеры боковых дверей из дерева (нестандартные размеры – по запросу)

Монтаж за проем (заказной размер = наружный размер рамы)

С S-гофром, V-кассетой				
1005 × 2190	855- 875 × 2115 -2125		1050	
1130 × 2190	980- 1000 × 2115 -2125		1050	

С мотивами


1130 × 2190	980- 1000 × 2115 -2125		1050	
-------------	------------------------	--	------	--

Стальная боковая дверь с блочной коробкой, профиль типа 2. Монтаж за проем.

Стальная боковая дверь с блочной коробкой, профиль типа 2. Монтаж в проем.


Стальная боковая дверь с алюминиевой угловой коробкой. Профиль типа 2, с наружным упором.

Деревянная боковая дверь. Монтаж за проем.

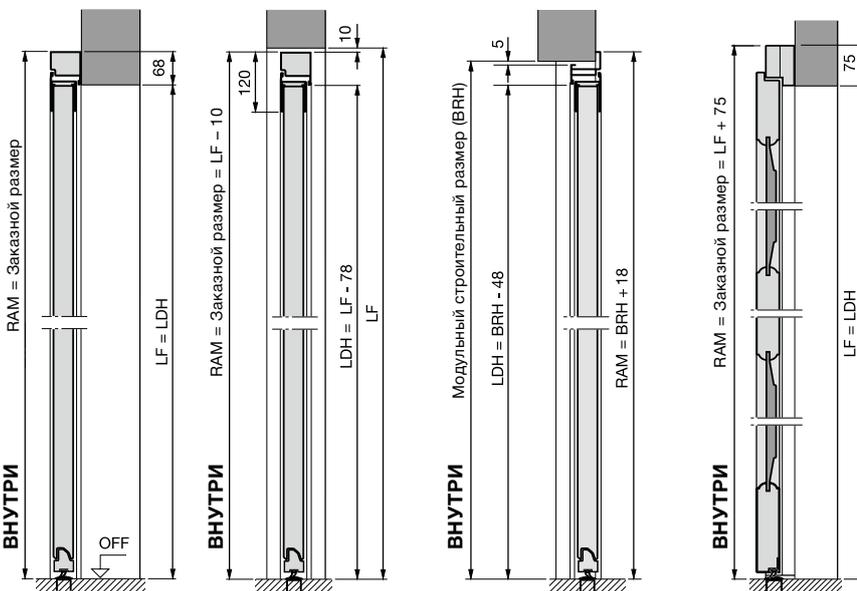


Вид сверху


Стальная боковая дверь с алюминиевой блочной коробкой, монтаж за проем. Пример: профиль типа 1.

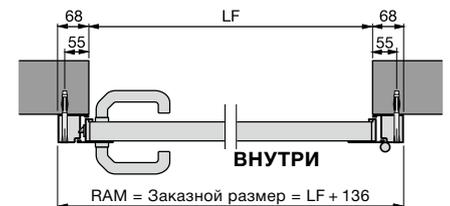


Стальная боковая дверь с алюминиевой блочной коробкой, монтаж в проем. Пример: профиль типа 2.

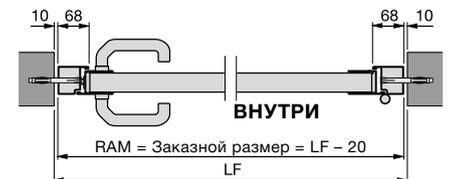

Стальная боковая дверь с алюминиевой угловой коробкой. Пример: с наружным упором, профиль типа 3.

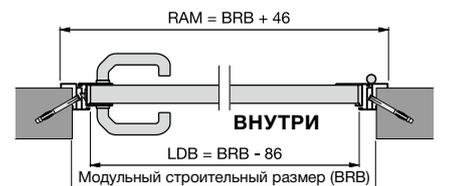

Деревянная боковая дверь. Монтаж за проем.

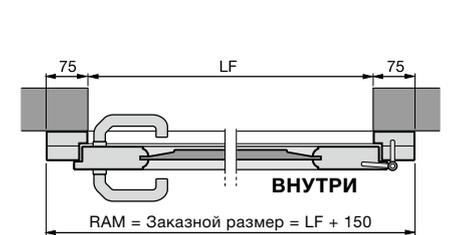

Указание: Дополнительную информацию Вы найдете в технических данных для монтажа.



**Познакомьтесь с настоящим
качеством Hörmann**

Входные двери

В нашем обширном ассортименте входных дверей Вы всегда найдете модель, подходящую именно Вам и отвечающую всем Вашим требованиям и пожеланиям.




Навесы и козырьки

Практичное дополнение для Вашей входной двери

Стальные двери

Быстрый монтаж: прочные стабильные двери для всех областей Вашего дома, от подвала до чердака.

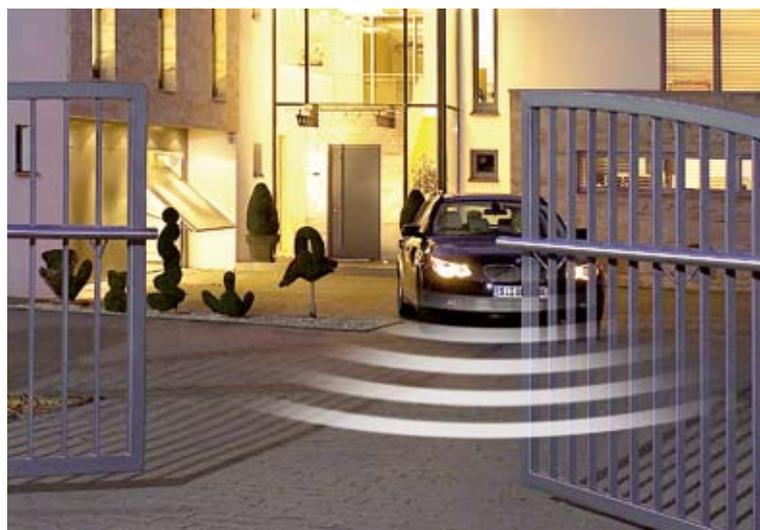

Коробка

Выберите коробку из обширной программы для первичного строительства, расширения и модернизации Вашего дома.

Гаражные ворота

Подходят к Вашему архитектурному стилю: подъемно-поворотные или секционные ворота из стали или древесины.

Приводы ворот

Наслаждайтесь комфортом: Приводы Hörmann для гаражных и въездных ворот.



Hörmann: качество без компромиссов



Hörmann KG Amshausen, Германия



Hörmann KG Antriebstechnik, Германия



Hörmann KG Brandis, Германия



Hörmann KG Brockhagen, Германия



Hörmann KG Dissen, Германия



Hörmann KG Eckelhausen, Германия



Hörmann KG Freisen, Германия



Hörmann KG Ichtershhausen, Германия



Hörmann KG Werne, Германия



Hörmann Genk NV, Бельгия



Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша



Hörmann Beijing, Китай



Hörmann Tianjin, Китай



Hörmann LLC, Montgomery IL, США



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, США

Hörmann – единственный производитель на международном рынке, предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы, которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке и Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ

КОРОБКИ

ООО «Хёрманн Россия»
г. Санкт-Петербург
пос. Шушары, отд. Бадаевское, д. 5, лит. А
Тел.: +7 (812) 702 44 22
Факс: +7 (812) 702 44 23
E-mail: info@hoermann.ru

Филиалы ООО «Хёрманн Россия»
г. Москва
Московская обл., Ленинский р-он,
пос. Горки Ленинские, Зеленое шоссе, д. 9
Тел.: +7 (495) 604 46 21,
Факс: +7 (495) 604 46 23
Тел.: +7 (498) 547 32 31/ 33,
Факс: +7 (498) 547 32 17
E-mail: office.mos@hoermann.ru

г. Нижний Новгород
Тел. +7 902 785 37 67

г. Екатеринбург
ул. Кирова, д. 28, литер 80
Тел.: +7 (343) 383 13 34
Факс: +7 (343) 383 13 36
E-mail: office.jek@hoermann.ru

г. Новосибирск
ул. Часовая, д. 6, офис 222/225
Тел.: +7 (383) 33 56 658
Тел./факс.: +7 (843) 278 98 00
Факс: +7 (383) 33 56 508
E-mail: office.nsb@hoermann.ru

г. Казань
ул. Портовая, д. 25
Тел./факс.: +7 (843) 278 98 00
E-mail: office.kzn@hoermann.ru

г. Самара
ул.Олимпийская, д. 69/3, оф.11
Тел.: +7 (846) 312-57-35
Тел.: +7 917 168 68 93
E-mail: office.sam@hoermann.ru

г. Краснодар
ул. Уральская, д.144, офис 315/316
Тел./факс.: +7 (861) 260 59 00 / 29
E-mail: office.krd@hoermann.ru

г. Ростов-на-Дону
Ростовская обл., г. Аксай
пр-т Ленина, д. 48
Тел./факс: + 7 (863) 265-88-28
E-mail: office.rnd@hoermann.ru

г. Уфа
Уфимский р-он, с. Зубово,
(промышленная зона Уршак)
ул.Электrozаводская, д.2а
Тел.: +7 (987) 619-01-49
Тел.: +7 (347) 229 42 24
E-mail: office.ufa@hoermann.ru



Подробную информацию узнавайте у официальных дистрибьюторов
ООО «Хёрманн Россия» или на сайте www.hoermann.ru